

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



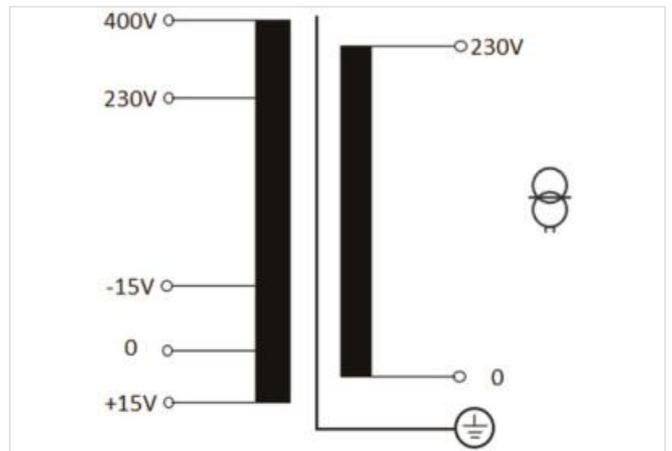


Abbildung stellvertretend

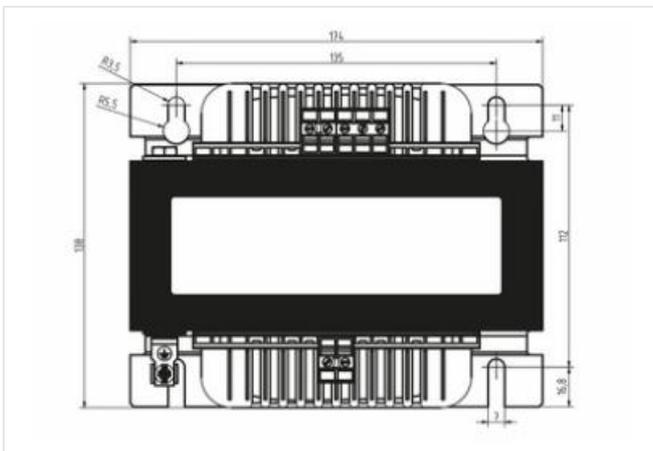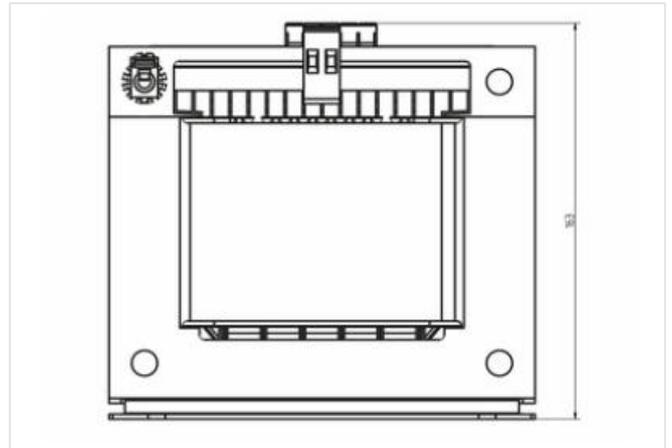

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	4,6 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	2,7 A

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.06.2024

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	86,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	50 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	194 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	112 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
---------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	112 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	3,5 mm
Höhe	138 mm
Breite	174 mm
Tiefe	163 mm
Durchmesser Bohrung	3,5 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU

Kaufmännische Daten

GTIN	4065909079041
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180