

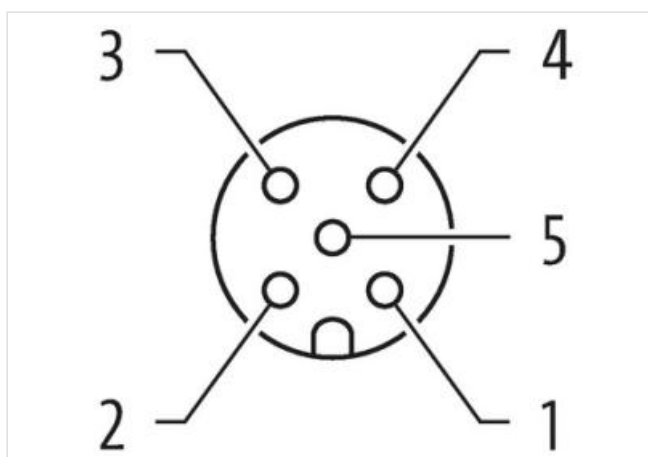
M12-DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC8-UE10.0-XA 10m PVC-CNOMO-cable 16x0,34/3x1

8 voies, 5 pôles
 PVC (CNOMO)
 10.0 m
 sans LED, jusqu'à 125 V AC/DC
 Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879062299
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	10 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Nombre de signaux par emplacement	2
-----------------------------------	---

Installation | Raccordement

Set de fixation	M12 x 1
-----------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Schraubgewinde
Hauteur	127 mm

Largeur	54 mm
---------	-------

Profondeur	29 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	80 °C
-----------------------------	-------

Type de connexion 2

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Nombre de pôles	19
-----------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----