

**M12 Power female recept. S-cod. front**

mPPE-wires 4x1.5 1m

Bride femelle

M12, 4 pôles

Codage S

Montage paroi avant

avec fils raccordés

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.


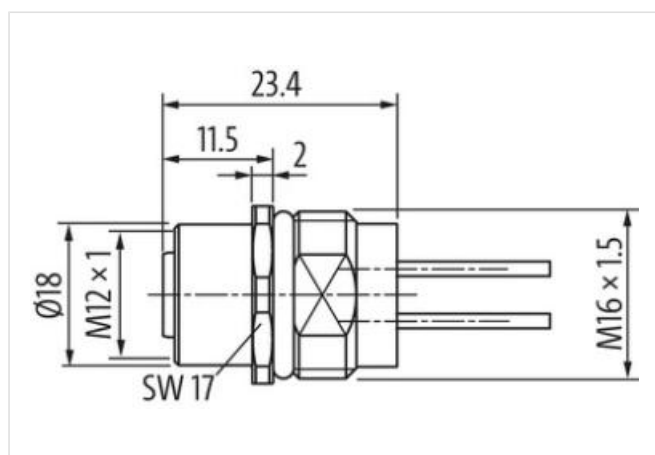
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle



Female

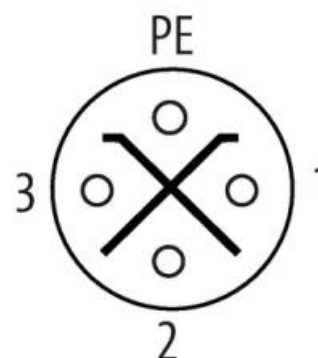

Longueur du câble

1 m

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couple de serrage                                      | 0,6 Nm                                                    |
| Revêtement du contact                                  | doré                                                      |
| Family construction form                               | M12P                                                      |
| Filetage                                               | M12 x 1                                                   |
| Codage                                                 | S                                                         |
| Matériau contact                                       | Alliage en cuivre                                         |
| <b>données commerciales</b>                            |                                                           |
| ECLASS-6.0                                             | 27279220                                                  |
| ECLASS-6.1                                             | 27279220                                                  |
| ECLASS-7.0                                             | 27440103                                                  |
| ECLASS-8.0                                             | 27440103                                                  |
| ECLASS-9.0                                             | 27440103                                                  |
| ECLASS-10.1                                            | 27440103                                                  |
| ECLASS-11.1                                            | 27440103                                                  |
| ECLASS-12.0                                            | 27440103                                                  |
| ETIM-5.0                                               | EC002061                                                  |
| GTIN                                                   | 4048879654388                                             |
| Numéro du tarif douanier                               | 85444290                                                  |
| Unité de conditionnement                               | 1                                                         |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                                           |
| Tension de service CA max.                             | 630 V                                                     |
| Tension de service CC max.                             | 630 V                                                     |
| Courant de service max. par contact                    | 12 A                                                      |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                                           |
| Set de fixation                                        | M16 x 1.5                                                 |
| Ouverture de clé                                       | SW17                                                      |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                           |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP68                                                      |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Vissé                                            |
| Degré de pollution                                     | 3                                                         |
| Tension de choc assignée                               | 6 kV                                                      |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | III                                                       |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                           |
| Matériau support de contact                            | PA                                                        |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                           |
| Mode de fixation                                       | enfiché, Vissé                                            |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                           |
| Température de service min.                            | -40 °C                                                    |
| Température de service max.                            | 85 °C                                                     |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                                |
| <b>Résistances   Câble</b>                             |                                                           |
| Identification du câble                                | 940                                                       |
| wire arrangement                                       | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune                        |
| Material wire insulation                               | PE                                                        |
| Amount wires                                           | 4                                                         |
| Conductor crosssection (wire)                          | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Température de service min. (statique)                 | -40 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                 | 85 °C                                                     |
| Résistance à la flamme                                 | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090       |
| chemical resistance                                    | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                                 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |

Oil resistance

Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404