

## Motorentstörmodul

Varistor, 3x690VAC/7,5kW

3× 690 V AC

VDR

Adernquerschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


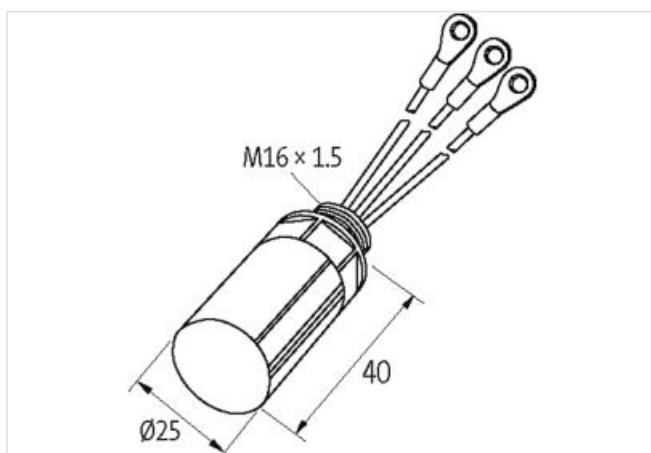


Abbildung stellvertretend

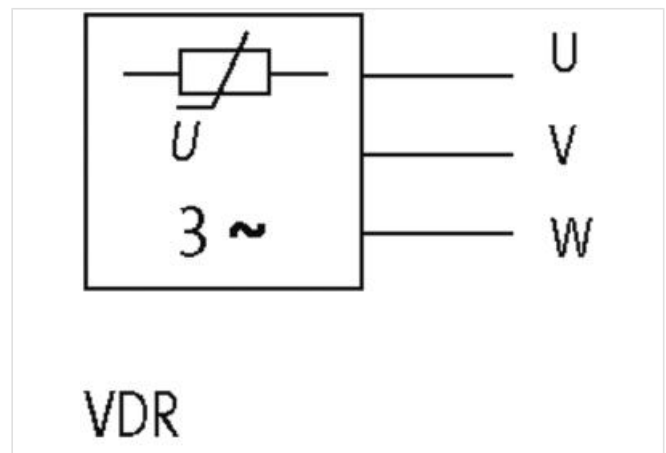

#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27371013      |
| ECLASS-11.1        | 27371013      |
| ECLASS-12.0        | 27371013      |
| ETIM-5.0           | EC000197      |
| GTIN               | 4048879018890 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85363010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Netzfrequenz | 10 ... 400 Hz |
|--------------|---------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangsspannung AC | 690 V |
|---------------------|-------|

**Installation**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

**Installation | Anschluss**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anschlussinformation | Einzellitzen |
| Länge Einzellitzen   | 100 mm       |
| Ringkabelschuh       | M6isoliert   |

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0                        |
| Material Gehäuse                   | Kunststoff                 |
| Material Vergussmasse              | 2-Komponenten Vergussmasse |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Befestigungsart              | gesteckt         |
| Geeignet für Befestigungsart | Motorklemmkasten |
| Höhe                         | 25 mm            |
| Breite                       | 25 mm            |
| Tiefe                        | 40 mm            |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |