

Moeller Schaltgerätestörmodul

Zenerdiode, 24VDC

24 V DC
Diode/Z-Diode
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



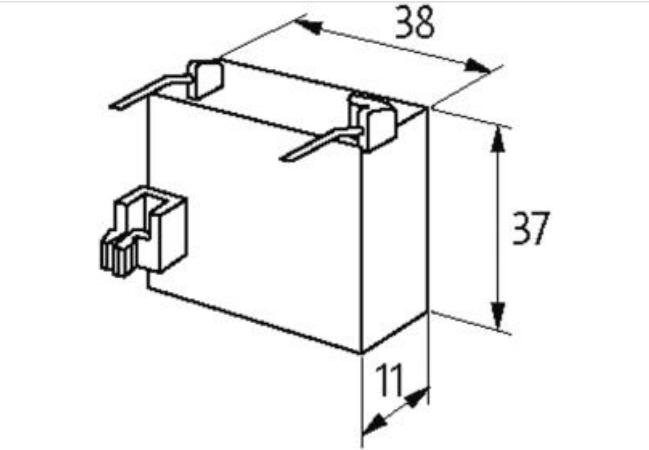


Abbildung stellvertretend

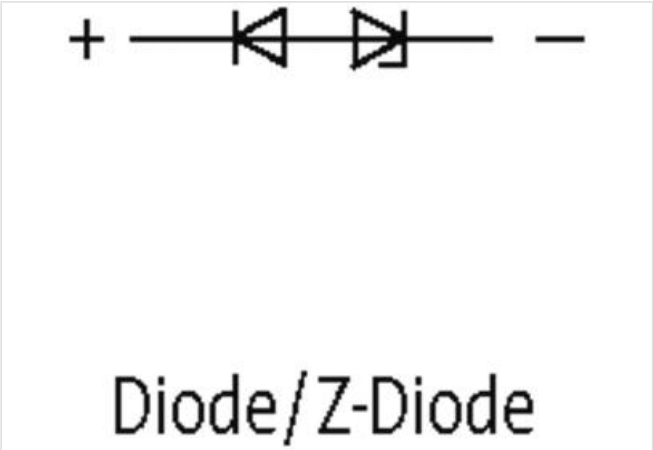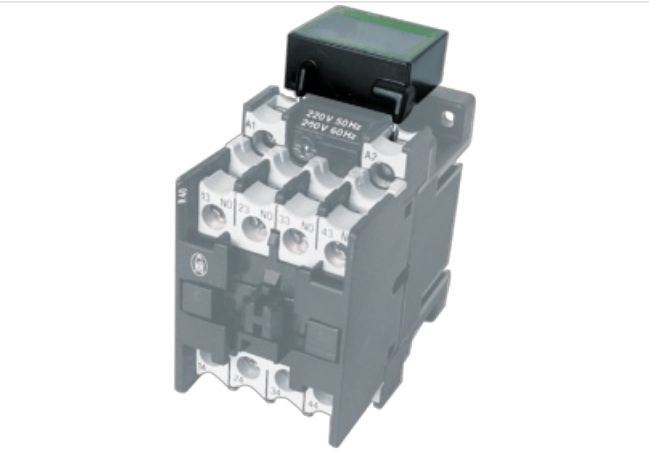

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879018401

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte DIL 0-2...M, DIL R...

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min. 12 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation Steckkontakt

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 37 mm

Breite 38 mm

Tiefe 11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C