

## Siemens Schaltgerätestörmodul

Diode, 0...240VDC

24 V DC

Diode/Z-Diode

Zur Montage an der Unterseite des Schaltgerätes

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


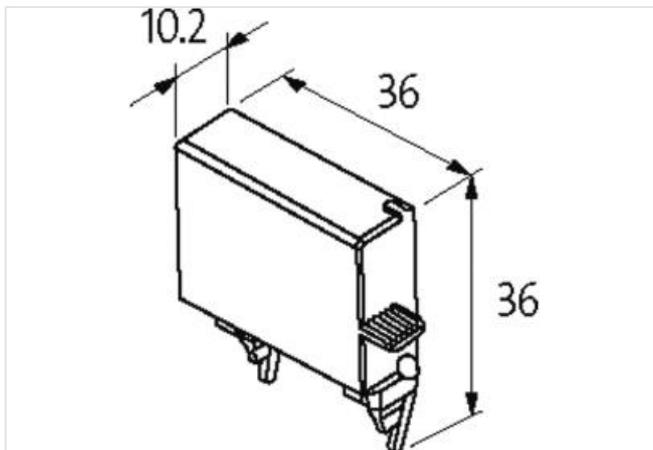


Abbildung stellvertretend

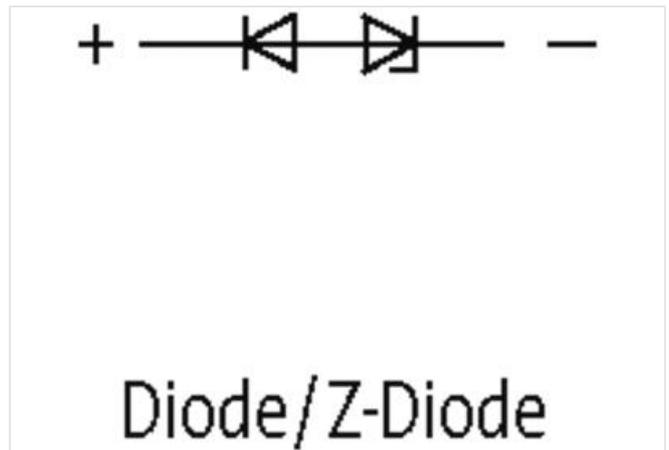

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017503
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

**Kompatibilität | Kompatibel zu**

Passende Schaltgeräte	3 RT 10.24/25/26
-----------------------	------------------

**Elektrische Daten**

Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
-------------------	---------

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung DC min.	0 V
Eingangsspannung DC max.	30 V

**Installation | Anschluss**

Anschlussinformation	Steckkontakt
----------------------	--------------

**Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	36 mm
Breite	36 mm
Tiefe	10,2 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C