

**MIUW Analoger Koppelbaustein**

IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 4...20 mA

OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

Schraubklemmen

Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

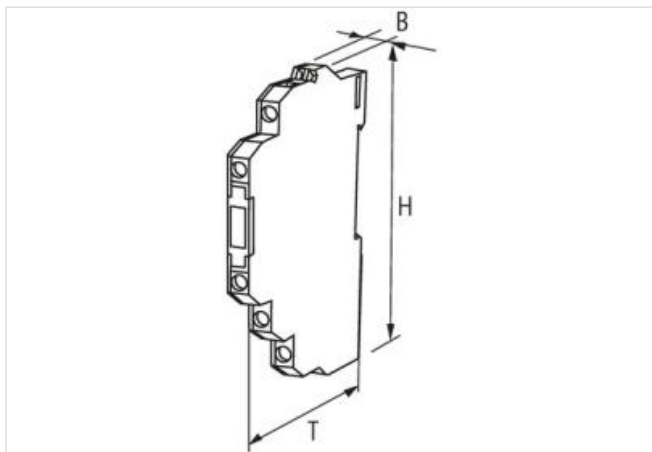
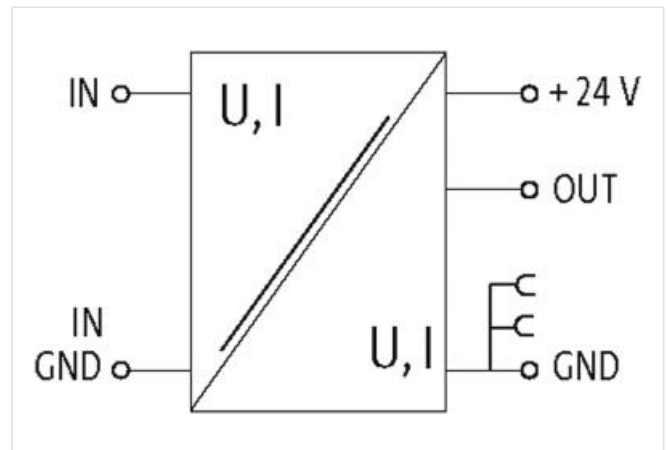
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27210990 |
| ECLASS-6.1  | 27210990 |
| ECLASS-7.0  | 27210990 |
| ECLASS-8.0  | 27210990 |
| ECLASS-9.0  | 27210990 |
| ECLASS-10.1 | 27210990 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-11.1        | 27210990      |
| ECLASS-12.0        | 27210990      |
| ETIM-5.0           | EC002477      |
| GTIN               | 4048879028455 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85437090      |

**Elektrische Daten**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Genauigkeit (vom Endwert) | 0,5 % |
|---------------------------|-------|

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V   |
| Betriebsspannung DC min. | 19,2 V |
| Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
| Betriebsstrom min.       | 50 mA  |
| Betriebsstrom max.       | 70 mA  |

**Elektrische Daten | Eingang**

|            |              |
|------------|--------------|
| Bürde max. | 250 $\Omega$ |
|------------|--------------|

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ausgangsstrom max. | 0,025 A |
|--------------------|---------|

**Industrielle Kommunikation**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Übertragungsfrequenz max. | 500 Hz |
|---------------------------|--------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
|------------------------|--------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 91 mm                   |
| Breite                       | 6,2 mm                  |
| Tiefe                        | 71 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

**Anschluss typ 5**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 1                   |
| PIN 1           | GD 1                |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 1                   |
| PIN 1           | In                  |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 1                   |
| PIN 1           | + 24 V DC           |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Polzahl         | 1                   |
| PIN 1           | Out                 |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 1                   |
| PIN 1           | GD                  |