

**MASI67 E/A Modul**

4 digitale Eingänge

Digitale Eingänge

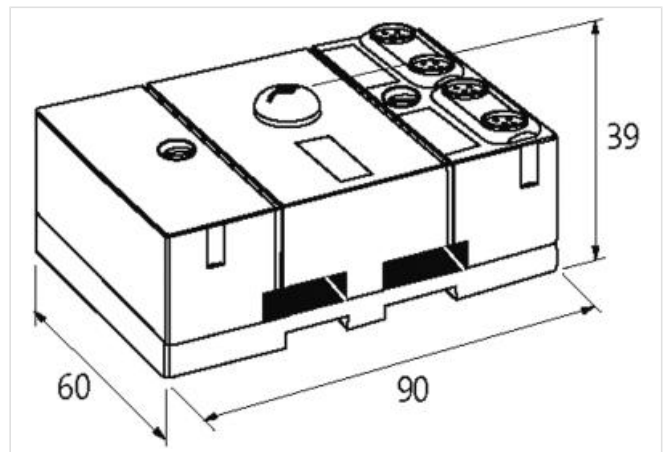
DI4 - 0.2 A (AB) - 4x M8

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879049061 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
| Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
| Stromaufnahme AS-i Port max.     | 250 mA |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Überlastfest            | ja                                                  |
| Kurzschlussfest         | ja                                                  |
| Typ Eingang             | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Strombelastbarkeit max. | 0,2 A                                               |

**Industrielle Kommunikation | Busdaten**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Adresseinstellungsart | Adressierbuchse, Master |
|-----------------------|-------------------------|

Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

#### Industrielle Kommunikation | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.0

#### Diagnosen

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Diagnose         | keine Spannung                    |
| Diagnose per LED | pro Modul                         |
| LED-Anzeige      | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | verschraubt, geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 94 mm                   |
| Breite                       | 60 mm                   |
| Tiefe                        | 39 mm                   |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

#### Anschlussstyp 2

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Anschlussstyp 1     | A-D     |
| Anschlussstyp 2     | E-H     |
| Familie-Bauform     | M8      |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 3       |
| PIN 1               | Usens + |
| PIN 3               | Usens - |
| PIN 4               | DI      |
| Familie-Bauform     | M8      |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 3       |
| PIN 1               | n.c.    |
| PIN 3               | n.c.    |
| PIN 4               | n.c.    |