

## Cube67 Ventilanschlutung, Kompaktmodul

DO16, Festo CPV , Sub-D 25 pol., 0,5m, sichere Ausgänge (K3)

Kompaktmodul - Safety

DO16 - 0.5 A Valve (C) 0.5 m (K3)

Multipol-Stecker (0.5 A)

FESTO - CPV (SUB-D25)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

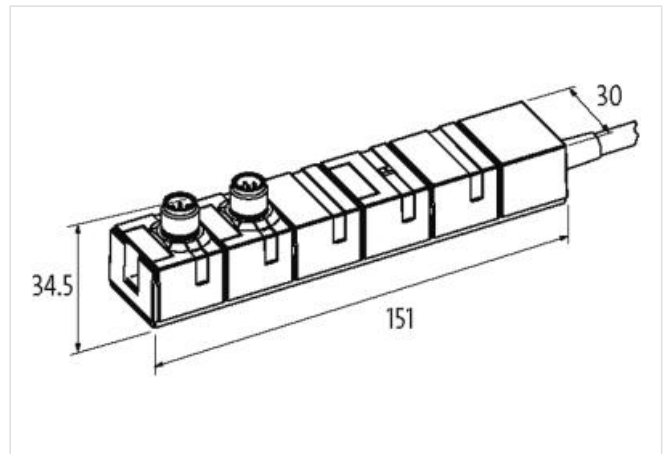

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27371604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879048415 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |
| Stromaufnahme max.     | 50 mA      |
| Summenstrom UA max.    | 4 A        |
| Summenstrom US max.    | 4 A        |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Überlastfest              | ja    |
| Kurzschlussfest           | ja    |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |

**Diagnosen**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aktorwarnung         | pro Kanal per BUS                 |
| Diagnose             | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED     | pro Modul                         |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 150 mm                    |
| Breite                       | 30 mm                     |
| Tiefe                        | 34,5 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

**Anschlussyp 3**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Anschlussyp 1       | Bus In       |
| Anschlussyp 2       | Data         |
| Anschlussyp 3       | Power In     |
| Familie-Bauform     | M12          |
| Geschlecht          | male         |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Kodierung           | A            |
| Polzahl             | 6            |
| PIN 1               | 24 V DC (UA) |
| PIN 2               | 24 V DC (US) |
| PIN 3               | 0 V          |
| PIN 4               | Bus internal |
| PIN 5               | Bus internal |
| PIN 6               | 0 V          |
| Familie-Bauform     | D-Sub        |
| Geschlecht          | male         |
| Polzahl             | 25           |
| PIN 1               | Out 1        |
| PIN 2               | Out 2        |
| PIN 3               | Out 3        |
| PIN 4               | Out 4        |
| PIN 5               | Out 5        |
| PIN 6               | Out 6        |
| PIN 7               | Out 7        |
| PIN 8               | Out 8        |
| PIN 9               | Out 9        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| PIN 10              | Out 10         |
| PIN 11              | Out 11         |
| PIN 12              | Out 12         |
| PIN 13              | Out 13         |
| PIN 14              | Out 14         |
| PIN 15              | Out 15         |
| PIN 16              | Out 16         |
| PIN 24              | 0 V            |
| PIN 25              | 0 V            |
| Familie-Bauform     | M12            |
| Geschlecht          | male           |
| Farbe Kontaktträger | schwarz        |
| Kodierung           | A              |
| Polzahl             | 6              |
| PIN 1               | 24 V DC (UA 1) |
| PIN 2               | 24 V DC (UA 2) |
| PIN 3               | 0 V            |
| PIN 4               | 24 V DC (UA 3) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA 4) |
| PIN 6               | 0 V            |