

## Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

Kontakten im IP65 Gehäuse

E-Stop 42 2NC M12(4)  
mit M12-Anschluss  
4-polig  
Not-Aus/Not-Halt-Taste  
2 Öffner (zwangsöffnend)  
Befestigung mit rückseitigem Clip

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



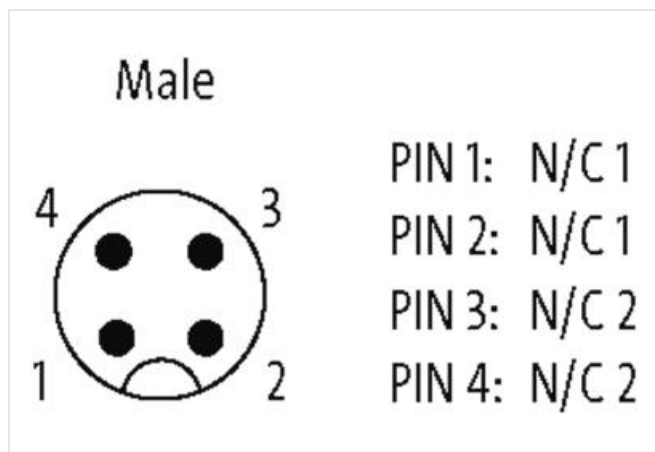


Abbildung stellvertretend

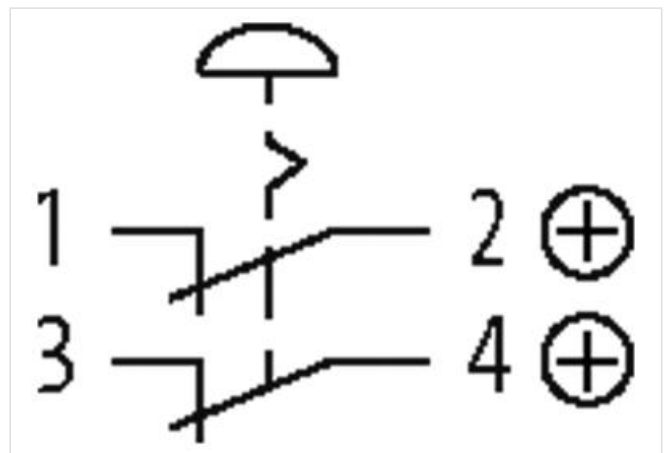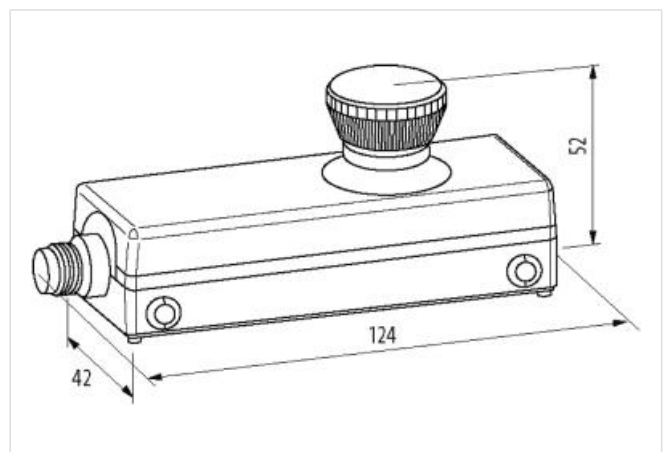

#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371244 |
| ECLASS-6.1 | 27371244 |
| ECLASS-7.0 | 27371244 |
| ECLASS-8.0 | 27371244 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-9.0         | 27371244      |
| ECLASS-10.1        | 27371244      |
| ECLASS-11.1        | 27371244      |
| ECLASS-12.0        | 27371244      |
| ETIM-5.0           | EC002034      |
| GTIN               | 4048879594097 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85365080      |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V    |
| Schaltstrom (AC-15)                         | 15 A          |
| Schaltstrom (DC-13)                         | 2,2 A         |

#### Geräteschutz

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig, temperaturabhängig |
|-----------------------|----------------------------------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65         |
| Elektrische Lebensdauer  | 50000 Zyklen |

#### Geräteschutz | Mechanisch

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Mechanische Lebensdauer      | 50000 Zyklen  |
| Mechanische Lebensdauer B10d | 250000 Zyklen |

#### Mechanische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Prellzeit max. | 10 ms |
|----------------|-------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Material Kontakt | Ag Ni |
|------------------|-------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 52 mm  |
| Breite | 124 mm |
| Tiefe  | 42 mm  |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |

#### Zuverlässigkeit

|               |      |
|---------------|------|
| Lambda Öffner | 20 % |
|---------------|------|

#### Anschlusstyp 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | male    |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 4       |
| PIN 1               | NC 1    |
| PIN 2               | NC 1 +  |
| PIN 3               | NC 2    |
| PIN 4               | NC 2 +  |