

S-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)

Wahlschalter 1x90° rastend


S-Switch 22 2NO 1x90° M12(4)
Wahlschalter 1x90° rastend
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (4-polig)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

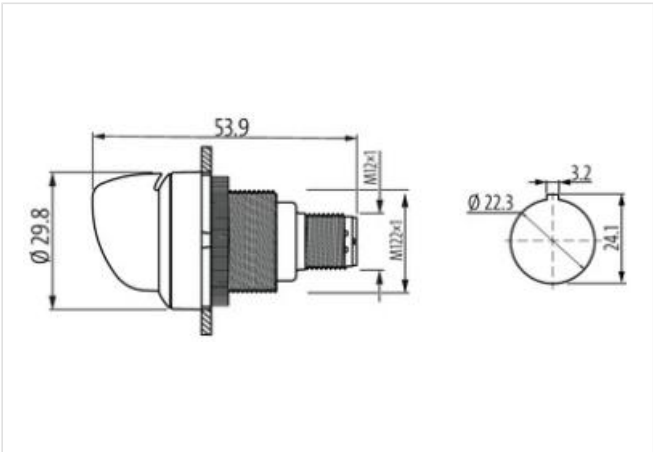

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
ETIM-5.0	2023-03-24 17:41:17
GTIN	4065909019252
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten Versorgung	
Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A
Elektrische Daten Eingang	
Kurzschlussstrom	1000 A
Elektrische Daten Ausgang	
Schaltleistung max.	0,25 W

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

Schaltspannung AC min.	1 V
Schaltspannung AC max.	32 V
Schaltspannung AC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung DC min.	1 V
Schaltspannung DC max.	32 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	100 mA

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Kodierung	A
Polzahl	4

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP65
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	200000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	250000 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X

Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
---	----

Mechanische Daten

Beleuchtbar	nein
Betätigungsfunktion	rastend
Farbe	schwarz
Farbe Blende	weiß
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	schwarz
Form Bund	rund
Kontaktart	2 S

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	23,8 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Höhe	29,8 mm
Breite	53,9 mm
Raster min.	30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	93 %

Anschlussstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2