

**MB Cap Ultra Add-on-module**

IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A für max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)  
OUTPUT: max. 3 A  
12 s (3 A); 36 s (1 A)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


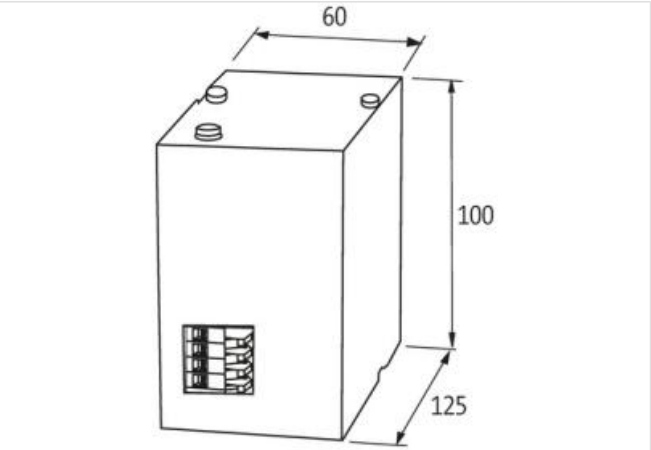


Abbildung stellvertretend

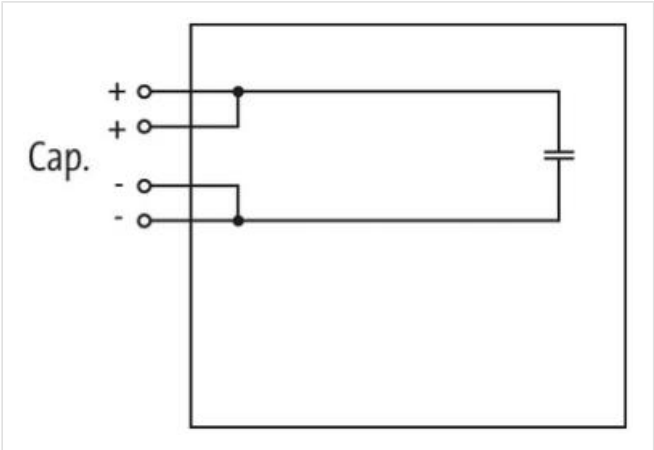

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27049190 |
| ECLASS-6.1          | 27049201 |
| ECLASS-7.0          | 27049201 |
| ECLASS-8.0          | 27049201 |
| ECLASS-9.0          | 27049201 |
| ECLASS-10.1         | 27040692 |
| ECLASS-11.1         | 27040692 |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27040692                     |
| ETIM-5.0                                   | EC002584                     |
| GTIN                                       | 4048879079792                |
| Verpackungseinheit                         | 1                            |
| Zolltarifnummer                            | 85322900                     |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                              |
| Sicherheitsgrad                            | SELV/PELV                    |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                              |
| Eingangsspannung DC min.                   | 0 V                          |
| Eingangsspannung DC max.                   | 26,4 V                       |
| Eingangsstrom AC                           | 3 A                          |
| Wirkungsgrad                               | 90 %                         |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                              |
| Ausgangsspannung DC min.                   | 0 V                          |
| Ausgangsspannung DC max.                   | 26,4 V                       |
| Ausgangsspannung einstellbar               | ja                           |
| Ausgangsstrom max.                         | 3 A                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                              |
| Befestigungsart                            | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                              |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                       |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                        |
| Lagertemperatur min.                       | -20 °C                       |
| Lagertemperatur max.                       | 60 °C                        |
| <b>Konformität</b>                         |                              |
| Produktstandard                            | EN 60950, EN 50178           |