

NG 10 Gleichrichterbaustein 1-phasig

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

Gleichrichter, 1-phasig
 INPUT: 29 V AC
 OUTPUT: 24 V DC
 Ausgangsleistung: 240 W
 Strom: max. 10 A

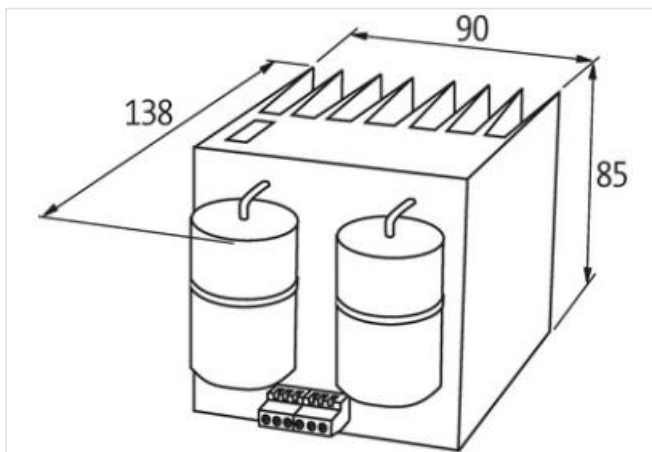
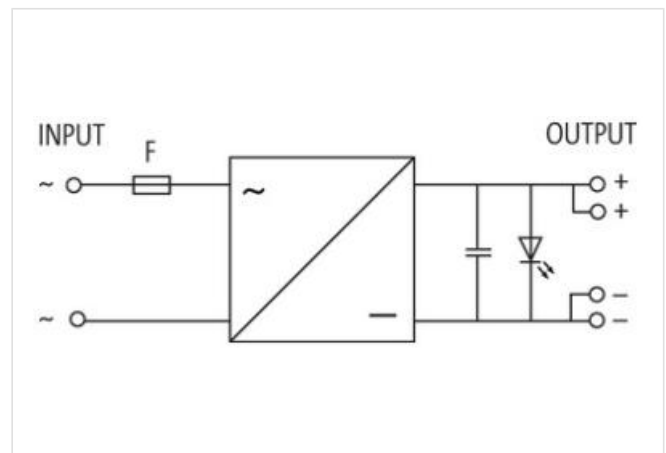
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390

ECLASS-10.1	27040390
ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079471
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044083

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung Primärseite intern	16 A
Bauart Primärsicherung	Feinsicherung 5 x 20 mm
Charakteristik Vorsicherung	Mittelträge
Eingangsspannung 1 AC	29 V
Eingangsstrom DC max.	10 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsbeschaltung	LED, gesiebt mit Elko
Ausgangsspannung DC max.	39 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	10 A
Restwelligkeit max.	5 %

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Anschlusstyp 2

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	AC
PIN 2	AC
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+