

MTS Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator

P: 63VA IN: 230VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Die MST-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen



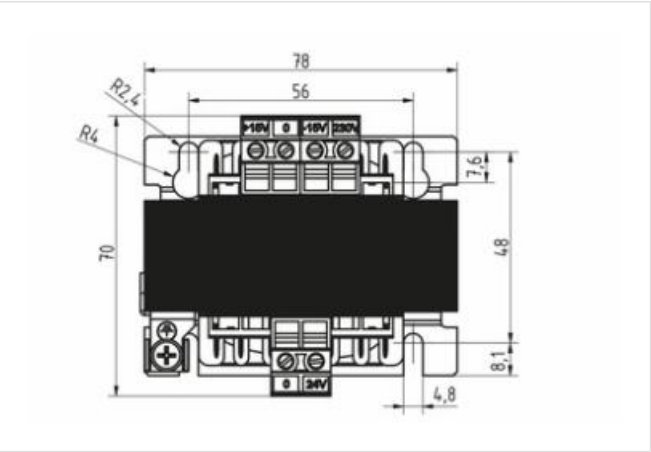


Abbildung stellvertretend

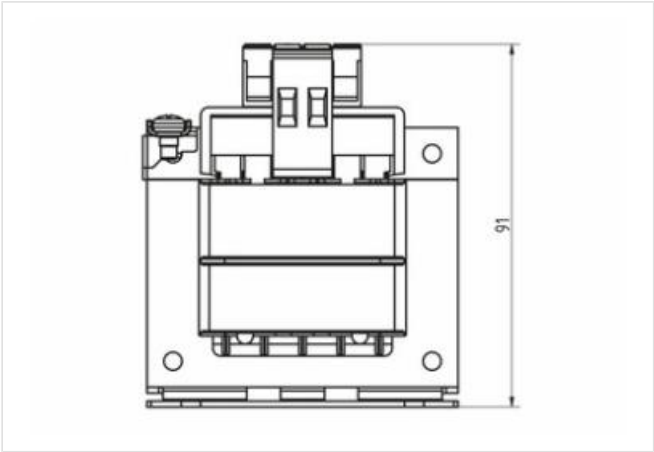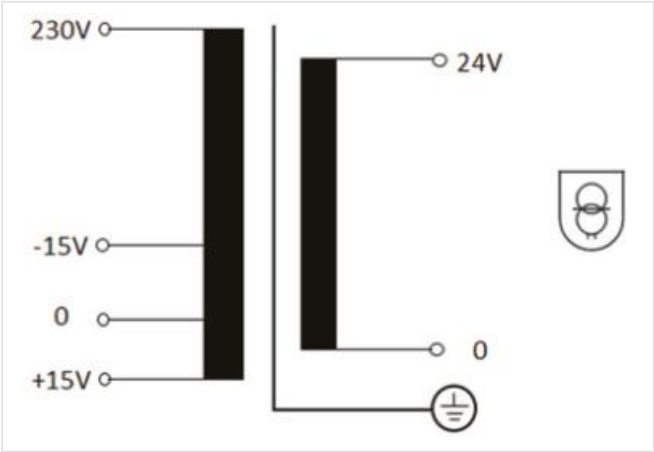

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom AC	0,35 A
Einschaltstrom max.	3,8 A
Kurzschlussstrom	3 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	24 V
---------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	48 mm
Befestigungsmaß b	56 mm
Befestigungsmaß c	2,4 mm
Höhe	70 mm
Breite	78 mm
Tiefe	91 mm
Durchmesser Bohrung	2,4 mm
Länge Bohrung	7,6 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMV	2014/30/EU

Kaufmännische Daten

GTIN	4065909078846
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180