

Steckbare Motorentstörung 10m PUR(schwarz-halogenfrei)

Stern 5,5KW-3X575

3× 575 V AC

VDR-Motorbeschaltung (Stern)

10.0 m

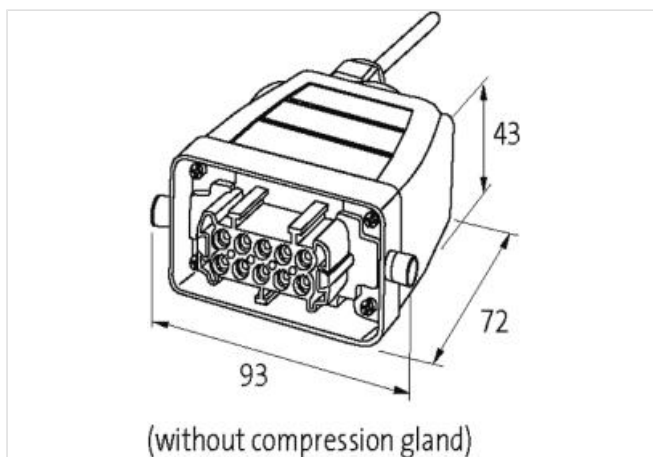
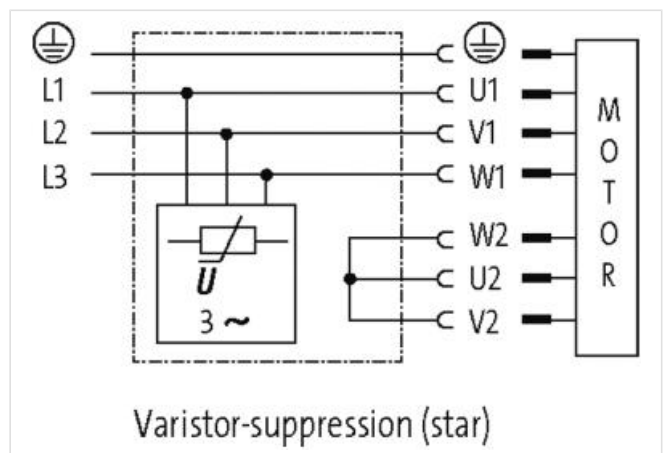
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, halogenfrei
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879015141
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
--------------	---------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	400 V
--------------------------	-------

Eingangsspannung AC max.	575 V
--------------------------	-------

Installation | Anschluss

Geschlecht	female
------------	--------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	10 + PE
---------	---------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
----------------------	-------------------

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
------------------	--------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	72 mm
------	-------

Breite	93 mm
--------	-------

Tiefe	43 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------