

Power Distributor 4x L-cod.

Passiver Power Verteiler im Zinkdruckgussgehäuse B24 mit beidseitiger Verriegelung Industriesteckverbinder 24-polig + PE auf 4x M12 L 5P Buchse

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

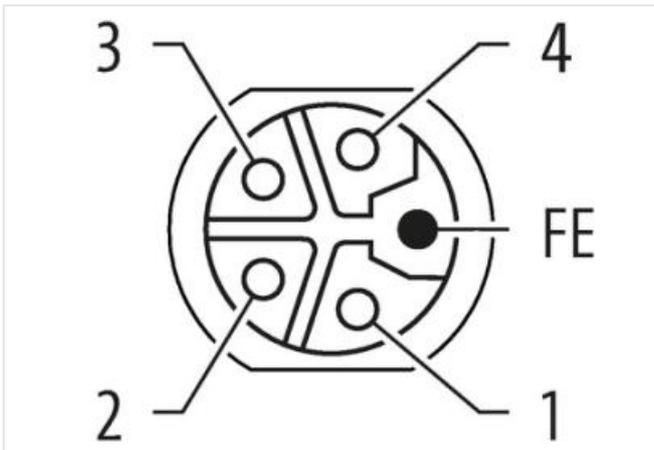
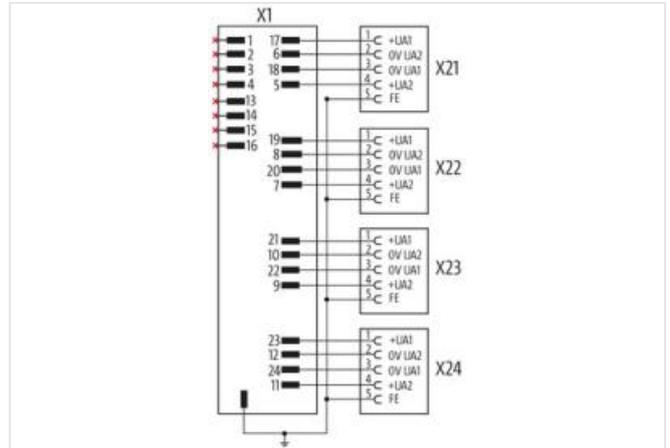


Abbildung stellvertretend

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	16 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	94 mm
Breite	61 mm

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

Tiefe	149 mm
Verriegelungsart	2-Handverriegelung (2 Bügel)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879867504
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990