

## Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol.

Passiver Power Verteiler im Zinkdruckgussgehäuse  
Industriesteckverbinder 24-polig + PE auf 4x M12 L 4P Buchse  
B24 mit beidseitiger Verriegelung

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


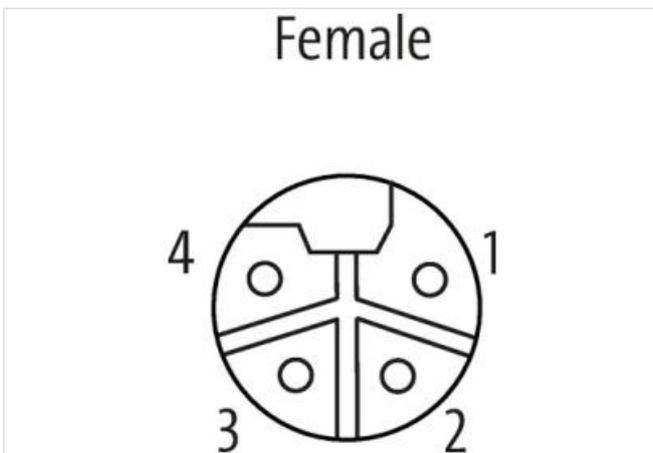


Abbildung stellvertretend

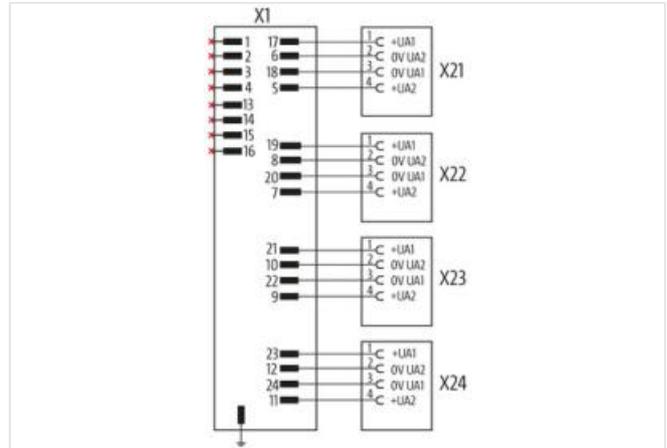

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
GTIN	4065909038086
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	16 A

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	94 mm
Breite	61 mm
Tiefe	149 mm
Verriegelungsart	2-Handverriegelung (2 Bügel)

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C