

MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/1ms

In:24VDC OUT:24VDC/1,5A

Schaltbeschleuniger: 1 ms/24 V DC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


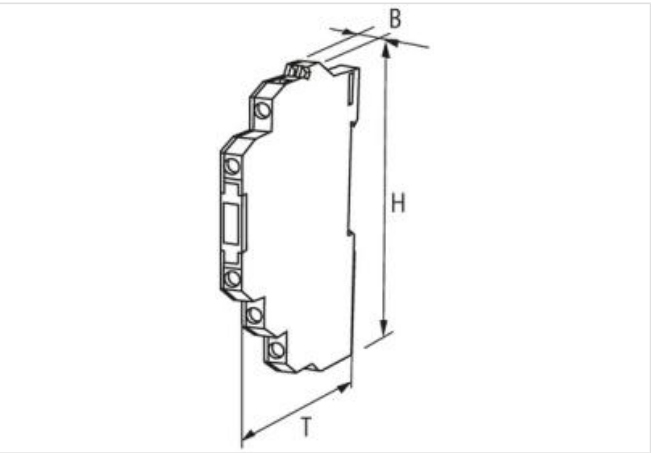


Abbildung stellvertretend

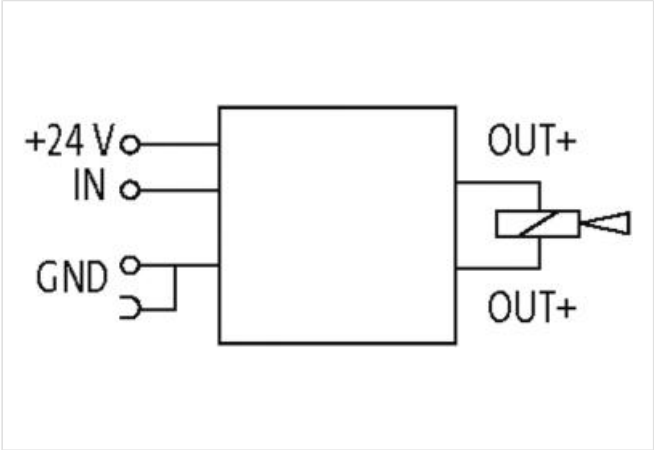

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	18 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom	13 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsstrom	1,5 A
Ausgangsstrom max.	0,38 A

Dauer Stoßstrom max.	1 ms
Schaltfrequenz max.	20 Hz
Stoßstrom max.	1,5 A

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	91 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	71 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	50 °C

Anschlussyp 4

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	GD
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	In
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	O 1
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	O 2

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879571876
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85437090