

**RMM 11/24 DC Ausgangsrelais**

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 Relais; 1 Schließer  
 5 A  
 24 V AC/DC  
 Schraubklemmen

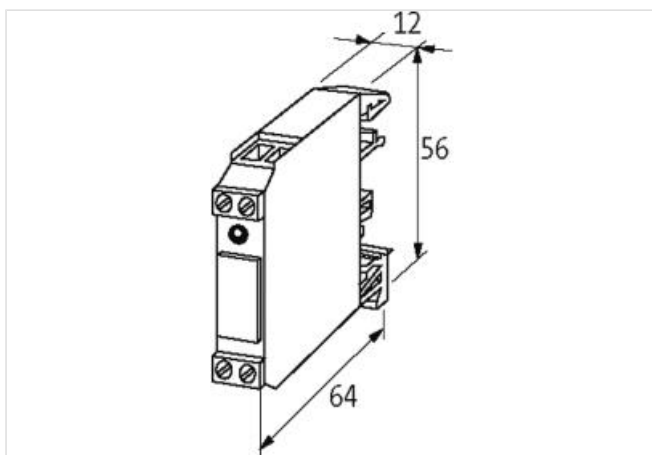
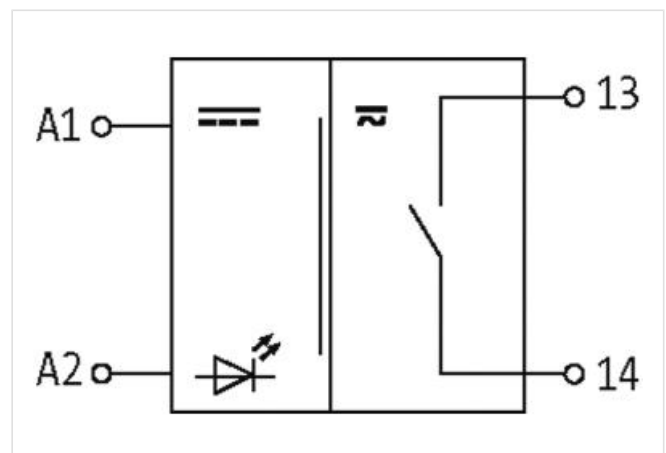
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27371601      |
| ECLASS-6.1         | 27371601      |
| ECLASS-7.0         | 27371601      |
| ECLASS-8.0         | 27371601      |
| ECLASS-9.0         | 27371601      |
| ECLASS-10.1        | 27371601      |
| ECLASS-11.1        | 27371601      |
| ECLASS-12.0        | 27371601      |
| ETIM-5.0           | EC001437      |
| GTIN               | 4048879024822 |
| Verpackungseinheit | 1             |

Zolltarifnummer 85364900

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC 24 V

Eingangsspannung DC min. 19,2 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Eingangsstrom 15 mA

#### Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Schaltleistung AC max. 1250 VA

Schaltleistung DC max. 240 W

Schaltspannung AC max. 250 V

Schaltspannung DC max. 250 V

Schaltstrom DC 100 mA

Schaltstrom max. 5 A

Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)

#### Diagnosen

Statusanzeige LED rot

#### Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer lastabhängig

#### Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen

#### Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen

#### Mechanische Daten

Abfallzeit max. 15 ms

Ansprechzeit max. 20 ms

Prellzeit max. 2 ms

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt Ag Ni

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

#### Anschlusstyp 2

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 2

PIN 1 13

PIN 2 14

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 2                   |
| PIN 1           | - A 1               |
| PIN 2           | + A 2               |