

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
250 VA  
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


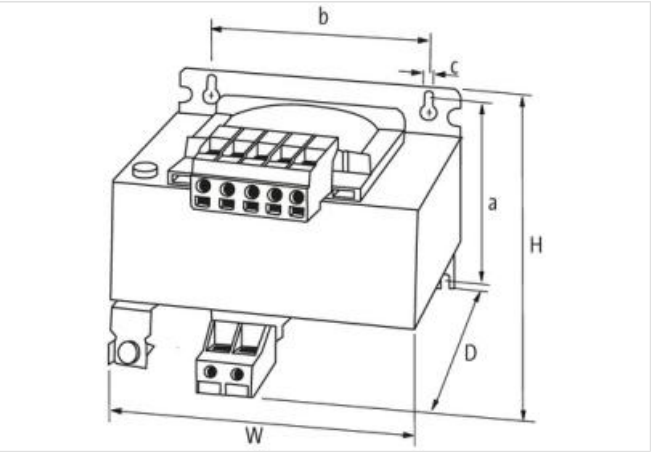


Abbildung stellvertretend

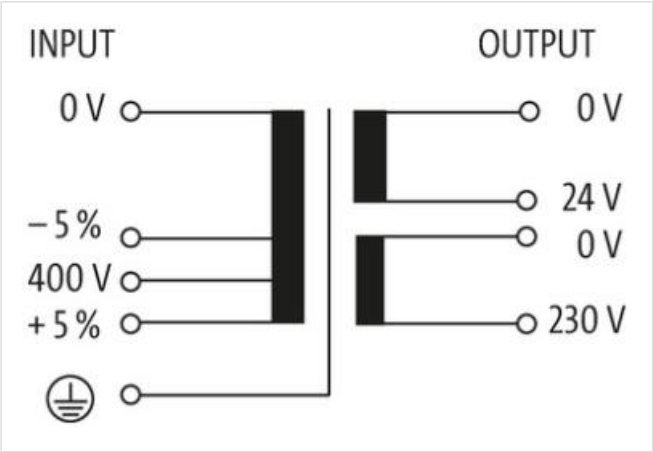

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27031202 |
| ECLASS-6.1          | 27031302 |
| ECLASS-7.0          | 27031302 |
| ECLASS-8.0          | 27031302 |
| ECLASS-9.0          | 27031302 |
| ECLASS-10.1         | 27031302 |
| ECLASS-11.1         | 27031302 |

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27031302                                        |
| ETIM-5.0                                   | EC002485                                        |
| GTIN                                       | 4048879307161                                   |
| Verpackungseinheit                         | 1                                               |
| Zolltarifnummer                            | 85043180                                        |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                 |
| Netzfrequenz                               | 50 ... 60 Hz                                    |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                                 |
| Eingangsspannung AC                        | 400 V                                           |
| Eingangsspannung AC min.                   | 380 V                                           |
| Eingangsspannung AC max.                   | 420 V                                           |
| Eingangsstrom AC                           | 0,74 A                                          |
| Einschaltstrom max.                        | 9,1 A                                           |
| Kurzschlussstrom                           | 13,2 A                                          |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                                 |
| Ausgangsspannung AC 1                      | 24 V                                            |
| Ausgangsspannung AC 2                      | 230 V                                           |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                            |
| Schaltleistung AC max.                     | 250 VA                                          |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                 |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang   | 5,8 kV                                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                 |
| Befestigungsart                            | verschraubt                                     |
| Befestigungsmaß a                          | 86,5 mm                                         |
| Befestigungsmaß b                          | 84 mm                                           |
| Befestigungsmaß c                          | 4,8 mm                                          |
| Höhe                                       | 104 mm                                          |
| Breite                                     | 97 mm                                           |
| Tiefe                                      | 108 mm                                          |
| Durchmesser Bohrung                        | 4,8 mm                                          |
| Länge Bohrung                              | 8,4 mm                                          |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                 |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                          |
| Betriebstemperatur max.                    | 40 °C                                           |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                                          |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                                           |
| <b>Konformität</b>                         |                                                 |
| Produktstandard                            | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
| <b>Anschlusstyp 3</b>                      |                                                 |
| Anschlusstyp 1                             | Input                                           |
| Anschlusstyp 2                             | Output                                          |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK                             |
| Familie-Bauform                            | Klemme                                          |
| Geschlecht                                 | female                                          |
| Polzahl                                    | 4                                               |
| PIN 1                                      | + 5%                                            |
| PIN 3                                      | - 5%                                            |
| PIN 4                                      | 400 V                                           |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK                             |
| Familie-Bauform                            | Klemme                                          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Geschlecht          | female              |
| Polzahl             | 4                   |
| PIN 2               | 24 V DC             |
| PIN 4               | 230 V               |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | metallisch          |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | PE                  |