

Ventilentstörmodul Bauform C - 8mm

LED Glied, 24VAC/DC/50VA/W

24 V AC/DC

LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


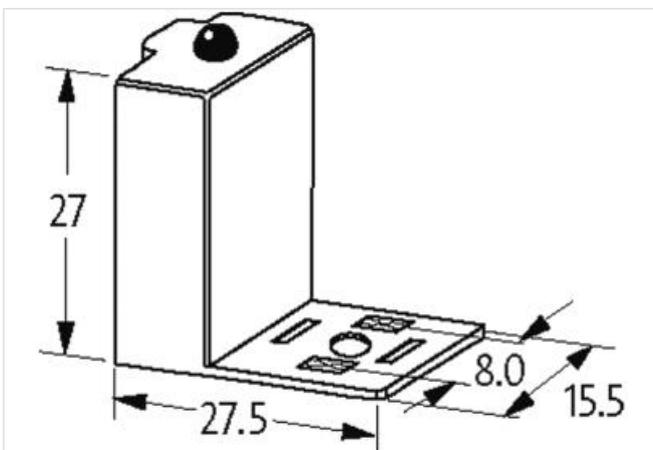


Abbildung stellvertretend

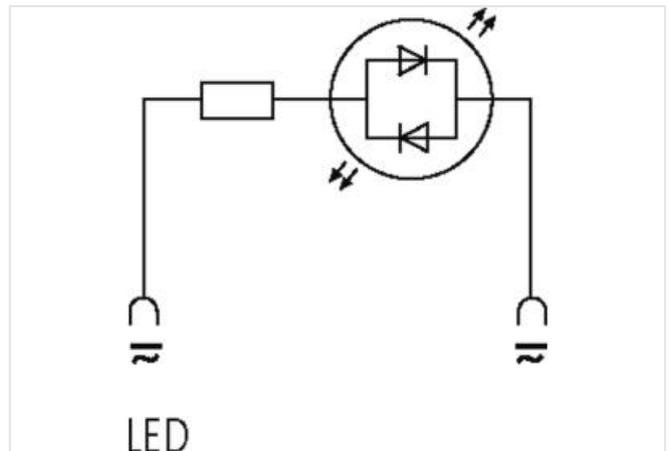

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC000197

GTIN 4048879011600

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Elektrische Daten

Halteleistung max. 50 W

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 12 V

Eingangsspannung AC max. 24 V

Eingangsspannung DC min. 12 V

Eingangsspannung DC max. 24 V

Diagnosen

Statusanzeige LED gelb

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt versilbert

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse PA

Material Kontakt Bronze

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 27 mm

Breite 27,5 mm

Tiefe 15,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13) 130 °C