

## Cube67 Ventilanschlutung, Erweiterungsmodul

DO32, Bosch HF03, Sub-D HF03 32 pol., 0,5m

Erweiterungsmodul

DO32 - Valve (E) 0.5 m

Multipol-Stecker (0.5 A)

AVENTICS - HF03

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

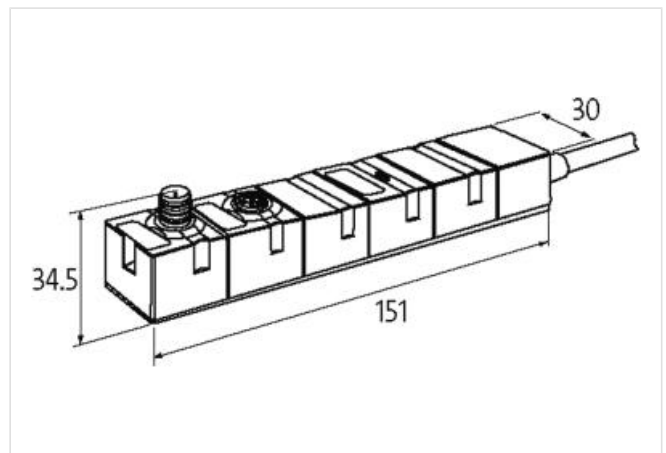

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879045032 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |
| Stromaufnahme max.     | 50 mA      |
| Summenstrom UA max.    | 4 A        |
| Summenstrom US max.    | 4 A        |

| Elektrische Daten   Ausgang         |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Überlastfest                        | ja                                |
| Kurzschlussfest                     | ja                                |
| Ausgangsstrom je Pin max.           | 0,5 A                             |
| Diagnosen                           |                                   |
| Aktorwarnung                        | pro Kanal per BUS                 |
| Diagnose                            | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                    | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                    | pro Modul                         |
| Kurzschluss-Diagnose                | ja                                |
| LED-Anzeige                         | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                   | ja                                |
| Geräteschutz   Elektrisch           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)            | IP67                              |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |                                   |
| Geeignet für Befestigungsart        | 2-Loch Schraubbefestigung         |
| Höhe                                | 150 mm                            |
| Breite                              | 30 mm                             |
| Tiefe                               | 34,5 mm                           |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |                                   |
| Betriebstemperatur min.             | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.             | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                | 75 °C                             |
| Anschlusstyp 3                      |                                   |
| Anschlusstyp 1                      | Bus In                            |
| Anschlusstyp 2                      | Bus Out                           |
| Anschlusstyp 3                      | Data                              |
| Familie-Bauform                     | M12                               |
| Geschlecht                          | male                              |
| Farbe Kontaktträger                 | schwarz                           |
| Kodierung                           | A                                 |
| Polzahl                             | 6                                 |
| PIN 1                               | 24 V DC (UA)                      |
| PIN 2                               | 24 V DC (US)                      |
| PIN 3                               | 0 V                               |
| PIN 4                               | Bus internal                      |
| PIN 5                               | Bus internal                      |
| PIN 6                               | 0 V                               |
| Familie-Bauform                     | M12                               |
| Geschlecht                          | female                            |
| Farbe Kontaktträger                 | schwarz                           |
| Kodierung                           | A                                 |
| Polzahl                             | 6                                 |
| PIN 1                               | 24 V DC (UA)                      |
| PIN 2                               | 24 V DC (US)                      |
| PIN 3                               | 0 V                               |
| PIN 4                               | Bus internal                      |
| PIN 5                               | Bus internal                      |
| PIN 6                               | 0 V                               |
| Familie-Bauform                     | HF03                              |
| Geschlecht                          | female                            |

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 48     |
| PIN 1   | Out 1  |
| PIN 2   | Out 2  |
| PIN 3   | Out 3  |
| PIN 4   | Out 4  |
| PIN 5   | Out 5  |
| PIN 6   | Out 6  |
| PIN 7   | Out 7  |
| PIN 8   | Out 8  |
| PIN 9   | Out 9  |
| PIN 10  | Out 10 |
| PIN 11  | Out 11 |
| PIN 12  | Out 12 |
| PIN A2  | 0 V    |
| PIN A3  | 0 V    |
| PIN A4  | 0 V    |
| PIN A5  | Sens   |
| PIN 13  | Out 13 |
| PIN 14  | Out 14 |
| PIN 15  | Out 15 |
| PIN 16  | Out 16 |
| PIN 17  | Out 17 |
| PIN 18  | Out 18 |
| PIN 19  | Out 19 |
| PIN 20  | Out 20 |
| PIN 21  | Out 21 |
| PIN 22  | Out 22 |
| PIN 23  | Out 23 |
| PIN 24  | Out 24 |
| PIN 25  | Out 25 |
| PIN 26  | Out 26 |
| PIN 27  | Out 27 |
| PIN 28  | Out 28 |
| PIN 29  | Out 29 |
| PIN 30  | Out 30 |
| PIN 31  | Out 31 |
| PIN 32  | Out 32 |