

Induktivkoppler 24V 5A 30kHz

Induktive Schaltsignalübertragung  
Verschleißfreies Schalten  
Federkraftklemmen  
Keine Betriebsspannung am Ausgang  
Schaltfrequenz: max. 30 kHz  
Bis zu 5 A Schaltstrom

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


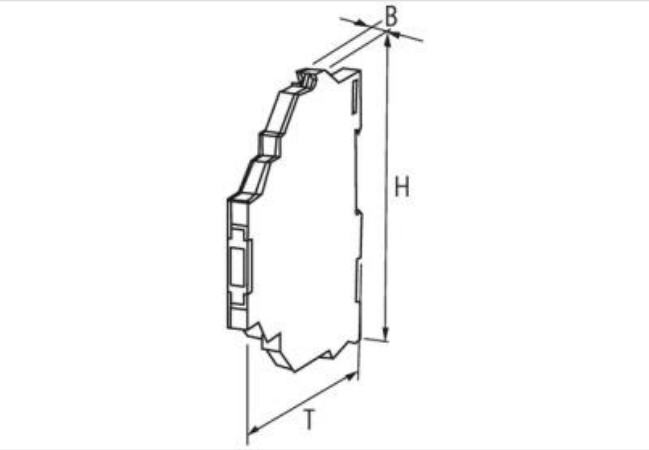


Abbildung stellvertretend

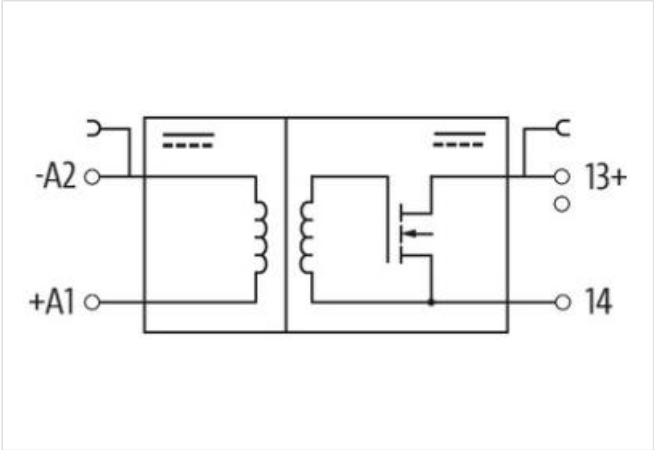

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27210990 |
| ECLASS-6.1          | 27379090 |
| ECLASS-7.0          | 27379090 |
| ECLASS-8.0          | 27379090 |
| ECLASS-9.0          | 27379090 |
| ECLASS-10.1         | 27379090 |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27379090                |
| ECLASS-12.0                                | 27379090                |
| ETIM-5.0                                   | EC001504                |
| GTIN                                       | 4048879329552           |
| Verpackungseinheit                         | 1                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080                |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                         |
| Eingangsspannung AUS DC min.               | 0 V                     |
| Eingangsspannung AUS DC max.               | 5 V                     |
| Eingangsspannung DC                        | 24 V                    |
| Eingangsspannung DC min.                   | 15 V                    |
| Eingangsspannung DC max.                   | 30 V                    |
| Eingangsstrom DC max.                      | 32 mA                   |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                         |
| Ruhestrom AUS max.                         | 0,025 mA                |
| Schaltfrequenz induktiv max.               | 3000 Hz                 |
| Schaltfrequenz ohmsch max.                 | 30000 Hz                |
| Schaltstrom min.                           | 1 mA                    |
| Schaltstrom max.                           | 5 A                     |
| <b>Diagnosen</b>                           |                         |
| Statusanzeige LED                          | gelb                    |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                         |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP20                    |
| Bemessungsstoßspannung                     | 1,5 kV                  |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                         |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar      |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                         |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                 |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                         |
| Befestigungsart                            | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 78 mm                   |
| Breite                                     | 6,2 mm                  |
| Tiefe                                      | 69 mm                   |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                         |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                  |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                   |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                  |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                   |