

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
500 VA  
Federkraftklemmen  
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


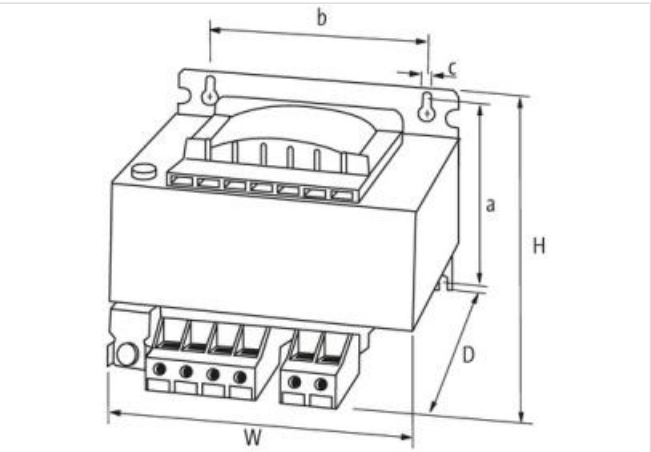


Abbildung stellvertretend

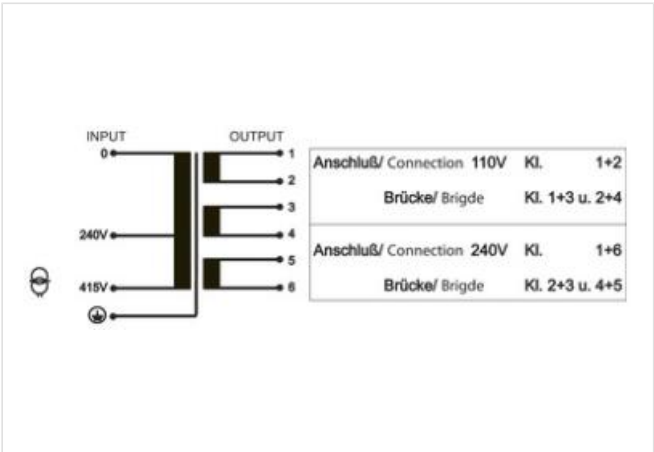

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27031302 |
| ECLASS-6.1          | 27031302 |
| ECLASS-7.0          | 27031302 |
| ECLASS-8.0          | 27031302 |
| ECLASS-9.0          | 27031302 |
| ECLASS-10.1         | 27031302 |

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066501

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung 1 AC 240 V

Eingangsspannung 2 AC 415 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,3 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,36 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 58,3 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 33,6 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 51,33 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 29,7 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsspannung AC 1 110 V

Ausgangsspannung AC 2 240 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Schaltleistung AC max. 500 VA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung

Befestigungsmaß a 91 mm

Befestigungsmaß b 122 mm

Befestigungsmaß c 7 mm

Höhe 112,6 mm

Breite 150 mm

Tiefe 170 mm

Durchmesser Bohrung 7 mm

Länge Bohrung 11 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

**Konformität**

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0