

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Strom: 1 A  
Ausgangsleistung: 24 W  
mit MES Tragschienenadapter  
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Link zum Produkt

Abbildungen

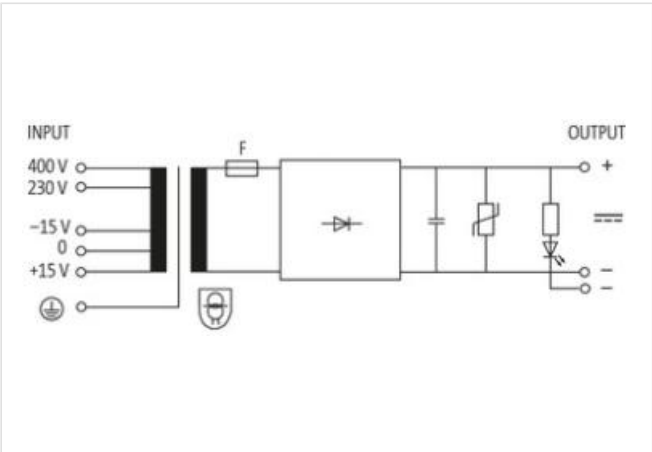


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27049002 |
| ECLASS-6.1          | 27049002 |
| ECLASS-7.0          | 27049002 |
| ECLASS-8.0          | 27049002 |
| ECLASS-9.0          | 27040701 |
| ECLASS-10.1         | 27040701 |

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27040701                                                |
| ECLASS-12.0                                | 27040701                                                |
| ETIM-5.0                                   | EC002540                                                |
| GTIN                                       | 4048879065757                                           |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                       |
| Zolltarifnummer                            | 85044095                                                |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                                                         |
| Sicherheitsgrad                            | SELV                                                    |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                         |
| Netzfrequenz                               | 50 ... 60 Hz                                            |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                                         |
| Absicherung 1 Primärseite extern           | 0,4 A @230 V AC                                         |
| Absicherung 2 Primärseite extern           | 0,25 A @400 V AC                                        |
| Charakteristik Vorsicherung                | Träge                                                   |
| Eingangsspannung 1 AC                      | 230 V                                                   |
| Eingangsspannung 1 AC min.                 | 195,5 V                                                 |
| Eingangsspannung 1 AC max.                 | 264,5 V                                                 |
| Eingangsspannung 2 AC                      | 400 V                                                   |
| Eingangsspannung 2 AC min.                 | 340 V                                                   |
| Eingangsspannung 2 AC max.                 | 460 V                                                   |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC    | 0,25 A                                                  |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC    | 0,145 A                                                 |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                                         |
| Absicherung Sekundärseite extern           | 3 A                                                     |
| Ausgangsbeschaltung                        | LED, Siebungskondensator, VDR                           |
| Ausgangsspannung DC                        | 24 V                                                    |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                                    |
| Ausgangsstrom max.                         | 1,5 A                                                   |
| Bauart Sekundärsicherung                   | Flachsicherung FKS                                      |
| Restwelligkeit max.                        | 5 %                                                     |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                         |
| Befestigungsart                            | geschnappt                                              |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35-15, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715) |
| Befestigungsmaß a                          | 47,5 mm                                                 |
| Befestigungsmaß b                          | 56 mm                                                   |
| Befestigungsmaß c                          | 4,8 mm                                                  |
| Höhe                                       | 64 mm                                                   |
| Breite                                     | 78 mm                                                   |
| Tiefe                                      | 120 mm                                                  |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                         |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                                  |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                                   |
| Derating ab                                | 40 °C                                                   |
| <b>Konformität</b>                         |                                                         |
| Produktstandard                            | EN 61558-2-6, EN 62041 category I                       |
| EMV                                        | EN 55011 B, EN 61000-3-2                                |
| <b>Anschlusstyp 3</b>                      |                                                         |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK                                     |
| Familie-Bauform                            | Klemme                                                  |
| Geschlecht                                 | female                                                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Farbe Kontaktträger | metallisch          |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | PE                  |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | grün                |
| Polzahl             | 3                   |
| PIN 1               | +                   |
| PIN 2               | -                   |
| PIN 3               | -                   |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | grün                |
| Polzahl             | 5                   |
| PIN 1               | + 15 V              |
| PIN 3               | - 15 V              |
| PIN 4               | 230 V               |
| PIN 5               | 400 V               |