

Siemens Schaltgerätestörmodul

RC, 110VAC/DC

110 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


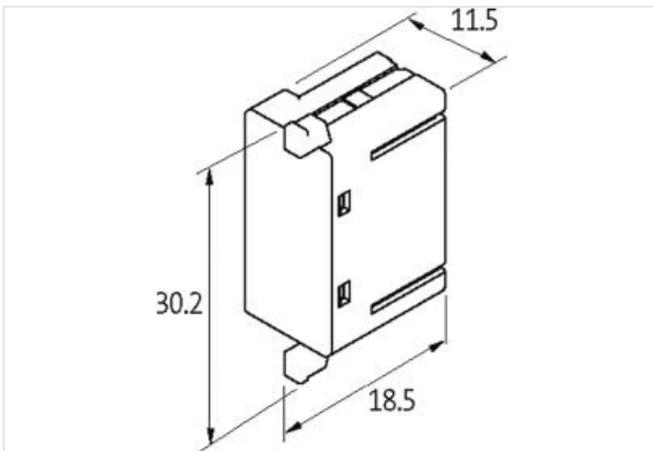


Abbildung stellvertretend

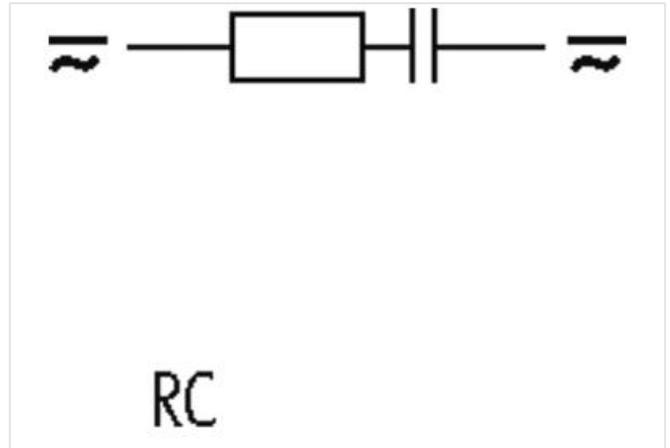

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879010771

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte 3 RT 20.25/26/27/28

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor 1.5x UN

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 48 V

Eingangsspannung AC max. 150 V

Eingangsspannung DC min. 48 V

Eingangsspannung DC max. 150 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation Steckkontakt

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 18,5 mm

Breite 30,2 mm

Tiefe 11,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C