

Telemecanique Schaltgerätentstörmodul

Varistor Glied, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

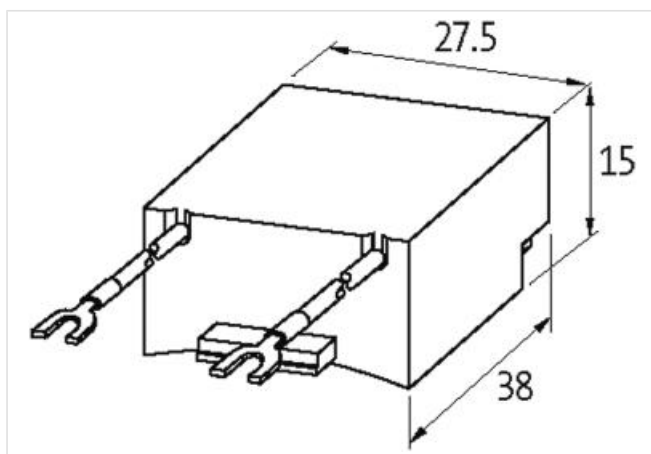
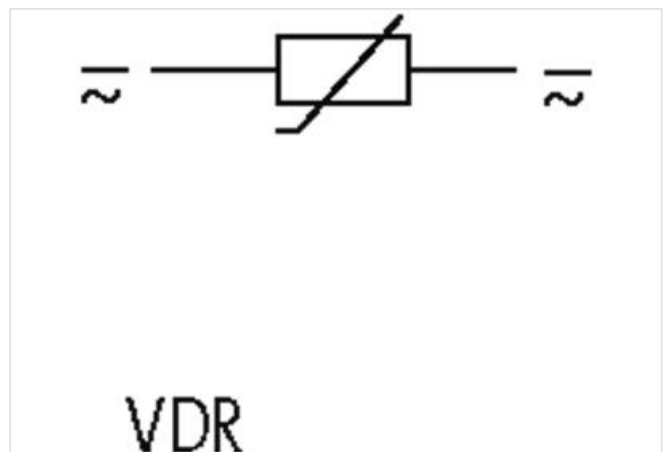
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879010238

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor 1.5x UN

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 127 V

Eingangsspannung AC max. 253 V

Eingangsspannung DC min. 127 V

Eingangsspannung DC max. 253 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 15 mm

Breite 27,5 mm

Tiefe 38 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C