

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Deutschland gelb

Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × VDE gelb  
1 × FI-Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

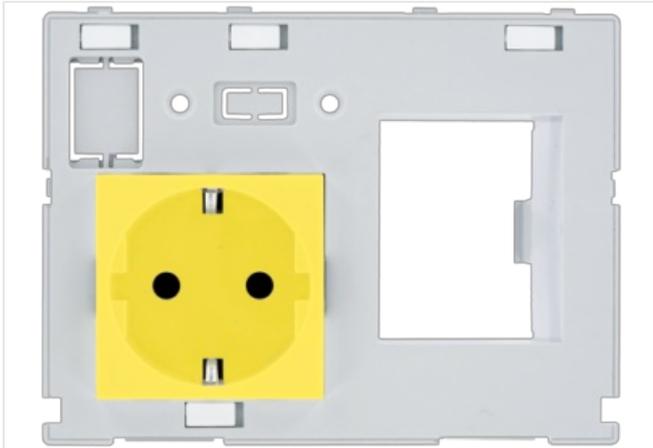


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879402002
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	70 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

#### Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

AWG-Nummer max.	14
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja