

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich FK

1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

- 1 × Frankreich (UTE-NF) weiß
- 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
- 1 × FI-Ausschnitt

Link zum Produkt

Abbildungen

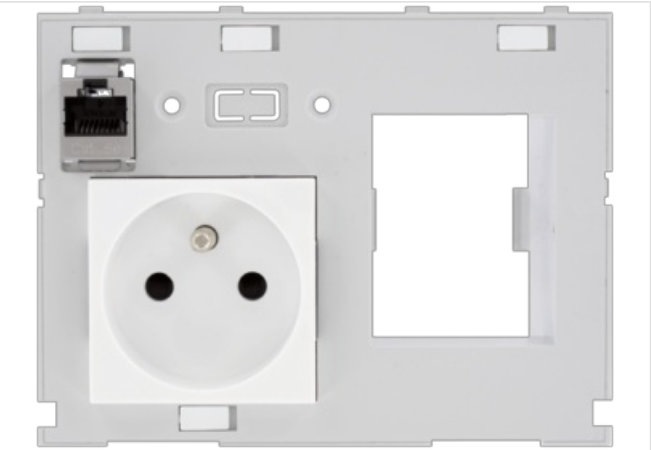


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879528948
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	70 °C

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
----------------------	------------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.05.2024

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

Frankreich (UTE-NF)

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
AWG-Nummer max.	14
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom min.	10 A
Betriebsstrom max.	16 A
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat5e
Verriegelungsart	Schnappverriegelung