

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000001,

Einsatz 4000-68000-4390001

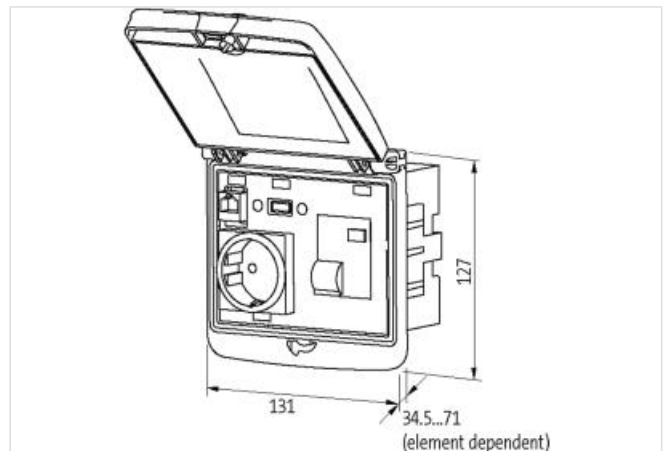
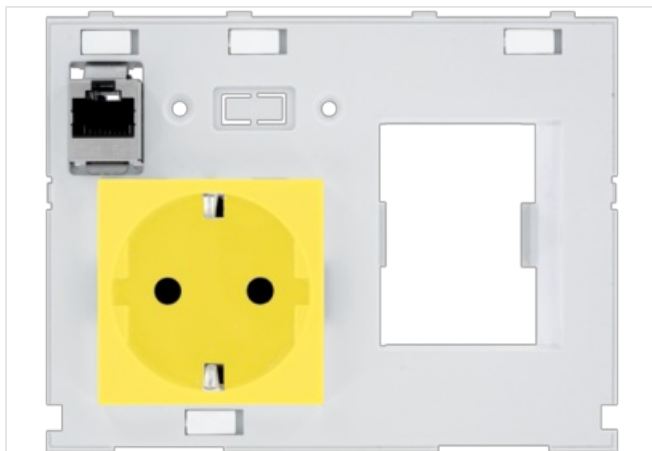
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

GTIN 4048879564373

Verpackungseinheit

1

Zolltarifnummer

85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

Betriebstemperatur min.

-30 °C

Betriebstemperatur max.

70 °C

Lagertemperatur min.

-30 °C

Lagertemperatur max.

80 °C

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.

1 mm

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.

5 mm

Farbe Deckel

transparent

Farbe Gehäuse

schwarz

Material Deckel

PC

Material Gehäuse

PA

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.

2,5 mm²

AWG-Nummer max.

14

Betriebsspannung AC

250 V

Betriebsstrom

16 A

Anschlussart

Federkraftklemmen FK

Polzahl

2 + PE

Anschlüsse pro Pol

2

Schutzkontakt vorhanden

ja

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)

30 V

Betriebsspannung DC max. (UL-listed)

42,4 V

Betriebsstrom max. (UL)

175 mA

Familie-Bauform

RJ45

Familie-Bauform Rückseite

RJ45

Kabelkategorie min.

Cat5e

Verriegelungsart

Schnappverriegelung