

**M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED**

PUR 3x0.34 sw UL/CSA 10m

**⚠ HINWEIS ⚠****PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.**

Buchse 90°

M12, 3-polig

2x LED (PNP)

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.




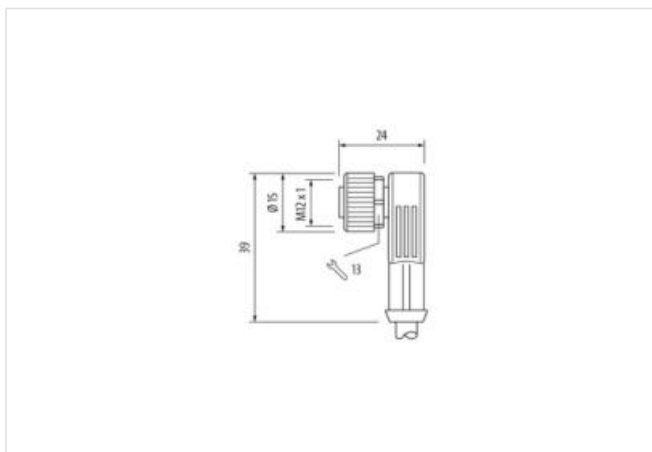
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

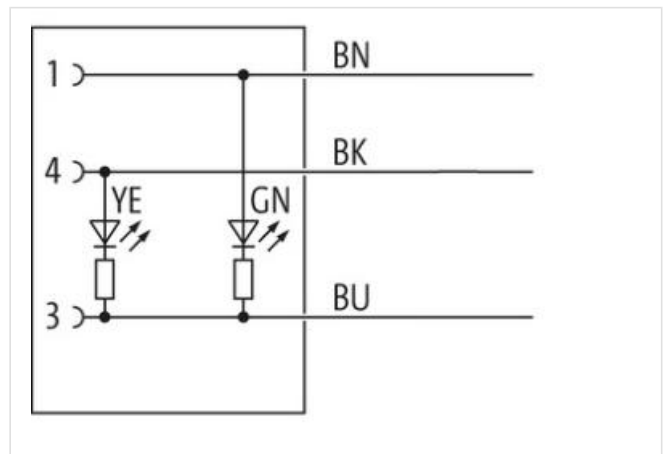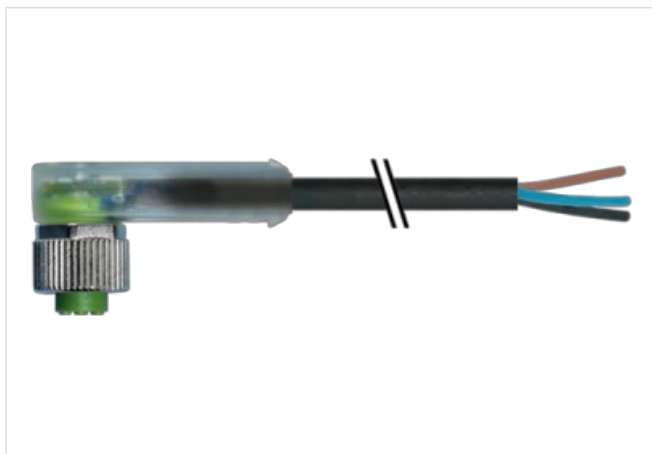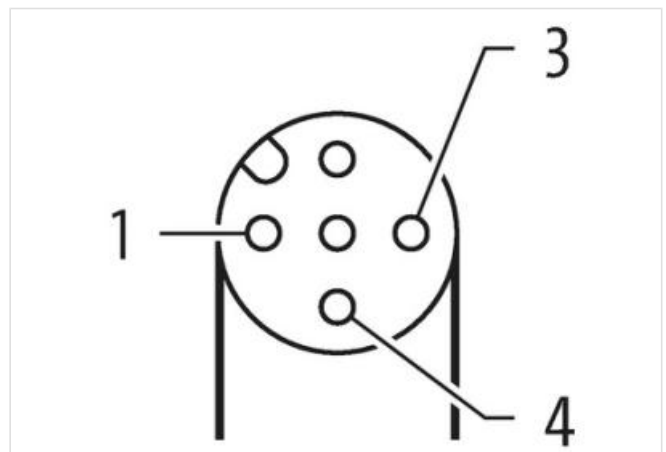

Kabellänge 10 m

#### Seite 1

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment                   | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart                    | gesteckt, verschraubt |
| Beschichtung Kontakt               | vergoldet             |
| Familie-Bauform                    | M12                   |
| Gewinde                            | M12 x 1               |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm                 |
| Kodierung                          | A                     |
| Material Kontakt                   | Kupferlegierung       |
| Material                           | PUR                   |
| Schlüsselweite                     | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529)           | IP65, IP66K, IP67     |

#### Seite 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abmantellänge        | 20 mm     |
| Beschichtung Kontakt | vergoldet |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27279218      |
| ECLASS-7.0         | 27279218      |
| ECLASS-8.0         | 27279218      |
| ECLASS-9.0         | 27060311      |
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060311      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879204477 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Betriebsspannung DC                  | 24 V |
| Betriebsspannung DC min.             | 18 V |
| Betriebsspannung DC max.             | 30 V |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 30 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max.        | 4 A  |

#### Diagnosen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Statusanzeige LED | gelb, grün |
|-------------------|------------|

#### Installation | Anschluss

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Abmantellänge       | 20 mm   |
| Befestigungsgewinde | M12 x 1 |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 0,8 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung  | matt vernickelt |
| Beschichtung Verschraubung | vernickelt      |
| Material Dichtung          | FKM             |
| Material Verriegelung      | Zinkdruckguss   |
| Material Verschraubung     | Zinkdruckguss   |

| Mechanische Daten   Montagedaten      |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart                       | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung                                                                                                                     |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch   |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.               | -25 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.               | 85 °C                                                                                                                                                      |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich     | abhängig von angeschlossener Leitung                                                                                                                       |
| Wichtige Installationshinweise        |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung             | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius               | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
| Konformität                           |                                                                                                                                                            |
| Produktstandard                       | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                                   |
| Kabel                                 |                                                                                                                                                            |
| Kabelkennung                          | 623                                                                                                                                                        |
| Kabeltyp                              | 2 (PUR/PVC)                                                                                                                                                |
| Zulassung (Kabel)                     | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform                                                                                                                 |
| Kabelgewicht [g/m]                    | 35,97 g                                                                                                                                                    |
| Material Leiter                       | Cu-Litze, blank                                                                                                                                            |
| Widerstand (Leiter)                   | max. 57 Ω/km (20 °C)                                                                                                                                       |
| Einzeldraht-Ø (Leiter)                | 0.1 mm                                                                                                                                                     |
| Aufbau (Leiter)                       | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)                                                                                                                                |
| Querschnitt (Leiter)                  | 3× 0.34 mm²                                                                                                                                                |
| AWG                                   | ähnlich AWG 22                                                                                                                                             |
| Material Aderisolierung               | PVC                                                                                                                                                        |
| Materialeigenschaften Aderisolierung  | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei                                                                                                                     |
| Shore-Härte Aderisolierung            | 43 ±5 D                                                                                                                                                    |
| Ader-Ø inkl. Isolierung               | 1.25 mm ±5%                                                                                                                                                |
| Adernfarbe/Nummerierung               | schwarz ähnlich RAL 9005                                                                                                                                   |
| Verseilverbund                        | 3 Adern verseilt                                                                                                                                           |
| Schirmung                             | nein                                                                                                                                                       |
| Material Mantel                       | PUR/PVC                                                                                                                                                    |
| Materialeigenschaften (Mantel)        | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobebeständig        |
| Shore-Härte Mantel                    | 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)                                                                                                            |
| Außen-Ø (Mantel)                      | 4.3 mm ±5%                                                                                                                                                 |
| Farbe Mantel                          | schwarz                                                                                                                                                    |
| chemische Beständigkeit               | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit                                                                                                             |
| Nennspannung                          | UL 300 V AC                                                                                                                                                |
| Prüfspannung                          | 2000 V AC                                                                                                                                                  |
| Strombelastbarkeit                    | nach DIN VDE 0298-4                                                                                                                                        |
| Temperaturbereich (fest)              | -30...+80 °C                                                                                                                                               |
| Temperaturbereich (bewegt)            | -5...+80 °C                                                                                                                                                |
| Biegeradius (fest)                    | 10× Außen-Ø                                                                                                                                                |
| Biegeradius (bewegt)                  | 15× Außen-Ø                                                                                                                                                |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)     | max. 2 Mio. (25 °C)                                                                                                                                        |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s                                                                                                                                               |
| Beschleunigung (Schleppkette)         | max. 5 m/s²                                                                                                                                                |