

**SVS Eco Ventilist. A-18mm Schraubklemmanschluss**2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm<sup>2</sup>, 6 - 8mm, LED+VDR 110V

Bauform A (18 mm)

110 V AC/DC  $\pm 15\%$ 

LED und VDR

metrisch

selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

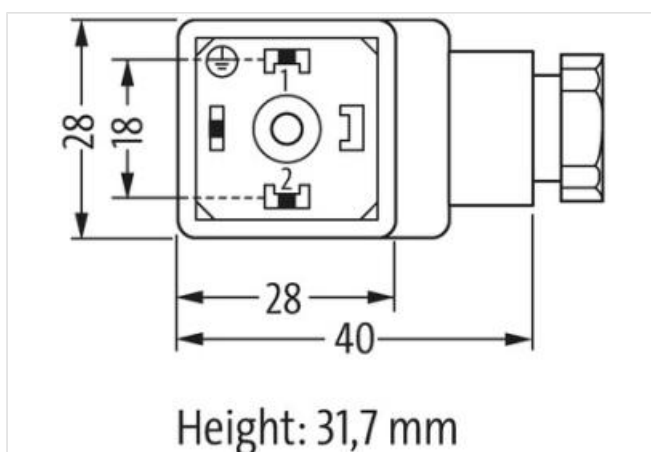
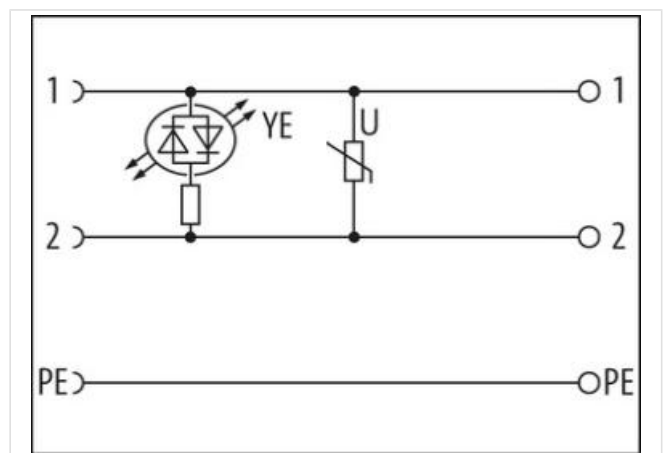
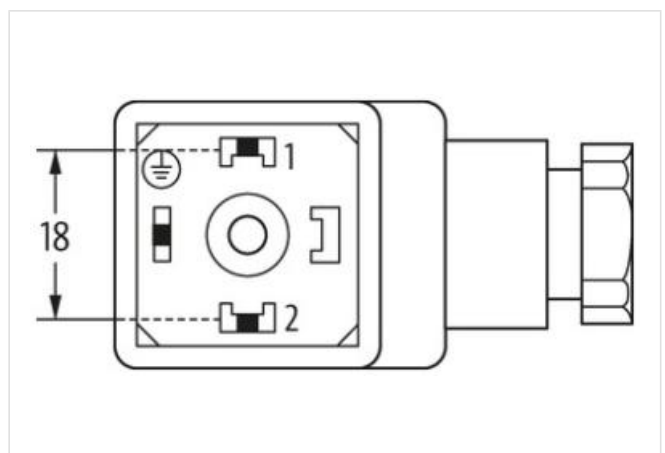
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Befestigungsart

gesteckt, verschraubt

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

| Kaufmännische Daten                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27279221                                                                                                                                                   |
| ECLASS-7.0                          | 27440104                                                                                                                                                   |
| ECLASS-8.0                          | 27440104                                                                                                                                                   |
| ECLASS-9.0                          | 27440102                                                                                                                                                   |
| ECLASS-10.1                         | 27440105                                                                                                                                                   |
| ECLASS-11.1                         | 27440105                                                                                                                                                   |
| ECLASS-12.0                         | 27440105                                                                                                                                                   |
| ETIM-5.0                            | EC002062                                                                                                                                                   |
| GTIN                                | 4048879187619                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                  | 1                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer                     | 85366990                                                                                                                                                   |
| Elektrische Daten   Versorgung      |                                                                                                                                                            |
| Betriebsspannung AC                 | 110 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung AC min.            | 93,5 V                                                                                                                                                     |
| Betriebsspannung AC max.            | 126,5 V                                                                                                                                                    |
| Betriebsspannung DC                 | 110 V                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung DC min.            | 93,5 V                                                                                                                                                     |
| Betriebsspannung DC max.            | 126,5 V                                                                                                                                                    |
| Betriebsstrom je Kontakt max.       | 1,5 A                                                                                                                                                      |
| Diagnosen                           |                                                                                                                                                            |
| Statusanzeige LED                   | gelb                                                                                                                                                       |
| Installation                        |                                                                                                                                                            |
| Anschlussquerschnitt min.           | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Anschlussquerschnitt max.           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Installation   Anschluss            |                                                                                                                                                            |
| Anzugsdrehmoment                    | 0,4 Nm                                                                                                                                                     |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube      | 0,2 Nm                                                                                                                                                     |
| Befestigungsgewinde                 | M16 x 1.5                                                                                                                                                  |
| Installation   Pin-Belegung         |                                                                                                                                                            |
| Polzahl                             | 2 + PE                                                                                                                                                     |
| Geräteschutz   Elektrisch           |                                                                                                                                                            |
| Zusatzbedingung Schutzart           | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Zusatzbeschaltung                   | Varistor                                                                                                                                                   |
| Mechanische Daten   Materialdaten   |                                                                                                                                                            |
| Farbe Gehäuse                       | opak                                                                                                                                                       |
| Material Dichtung                   | NBR                                                                                                                                                        |
| Material Gehäuse                    | PA                                                                                                                                                         |
| Mechanische Daten   Montagedaten    |                                                                                                                                                            |
| Befestigungsschraube                | M3                                                                                                                                                         |
| Klemmbereich min.                   | 6 mm                                                                                                                                                       |
| Klemmbereich max.                   | 8 mm                                                                                                                                                       |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.             | -40 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.             | 90 °C                                                                                                                                                      |
| Wichtige Installationshinweise      |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung           | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius             | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |