

**T-Stück M8 St. / 2x M8 Bu. A-kod.**

3-pol. / 3-pol.

T-Stück

Stecker gerade – Buchsen gerade

M8 – M8, 3-polig

Reihenschaltung

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

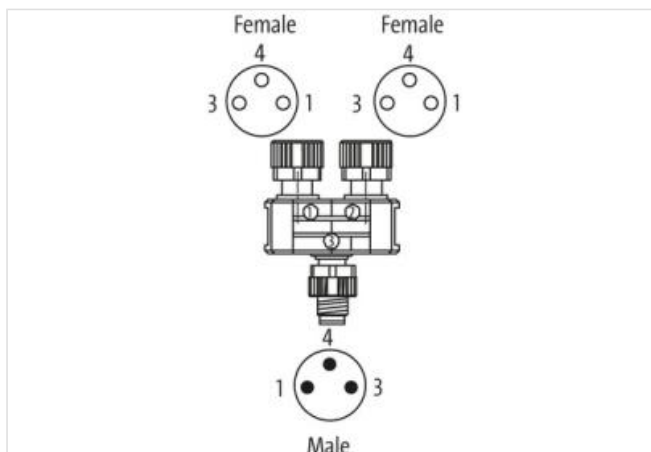
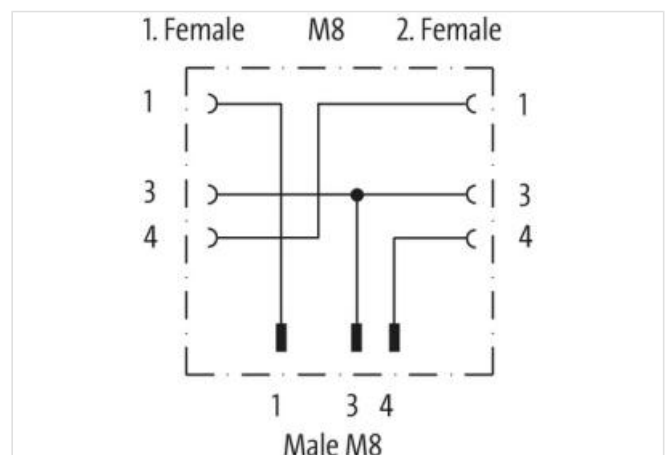
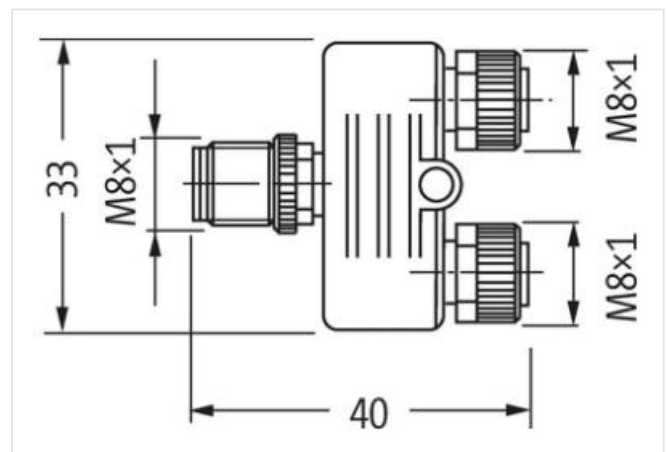
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27440104      |
| ECLASS-9.0         | 27440106      |
| ECLASS-10.1        | 27440106      |
| ECLASS-11.1        | 27440106      |
| ECLASS-12.0        | 27440106      |
| ETIM-5.0           | EC002062      |
| GTIN               | 4048879378055 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max.             | 50 V |
| Betriebsspannung DC max.             | 60 V |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 30 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max.        | 4 A  |

#### Installation | Anschluss

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment    | 0,4 Nm |
| Befestigungsgewinde | M8 x 1 |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Bemessungsstoßspannung    | 1,5 kV                |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |