

**Kabeltrommel Ø 355mm**

PVC 3x0.34 ge UL/CSA 100m

Kabeltrommel (100 m)  
PVC (UL/CSA)  
3× 0.34 mm², gelb

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

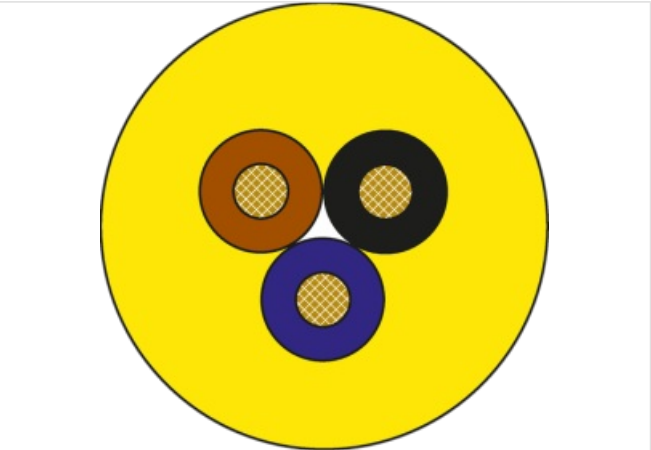


Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten                |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                         | 27062011                                      |
| ECLASS-6.1                         | 27061801                                      |
| ECLASS-7.0                         | 27061801                                      |
| ECLASS-8.0                         | 27061801                                      |
| ECLASS-9.0                         | 27061801                                      |
| ECLASS-10.1                        | 27061801                                      |
| ECLASS-11.1                        | 27061801                                      |
| ECLASS-12.0                        | 27061801                                      |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                      |
| GTIN                               | 4048879339889                                 |
| Verpackungseinheit                 | 1                                             |
| Zolltarifnummer                    | 85444995                                      |
| Installation   Kabel               |                                               |
| Kabelkennung                       | 013                                           |
| Kabeltyp                           | 1                                             |
| Mantelfarbe                        | gelb                                          |
| Zertifikatstyp                     | cURus                                         |
| Anzahl Verseilung                  | 1                                             |
| Verseilung                         | 3 Adern verseilt                              |
| Adernanordnung                     | braun, schwarz, blau                          |
| Kabelgewicht                       | 34,1 g/m                                      |
| Material Mantel                    | PVC                                           |
| Shore-Härte Mantel                 | 85 ± 5 Shore A                                |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)      | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
| Außendurchmesser (Mantel)          | 4,6 mm                                        |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 %                                         |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material Aderisolation                   | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                             | 3                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,25 mm                                               |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                | 45 ± 5 Shore D                                        |
| Materialeigenschaften Aderisolation      | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 19                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,34 mm <sup>2</sup>                                  |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 5                                        |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                 |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 6 A                                                   |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 57 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                          | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                       | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                 |