

**Ventilst. MSC SuperSeal St. / MSC SuperSeal Bu.**

PUR 6x0.75 sw 5m

Xtreme - Outdoor

Stecker gerade – Buchse gerade

max. 24 V DC

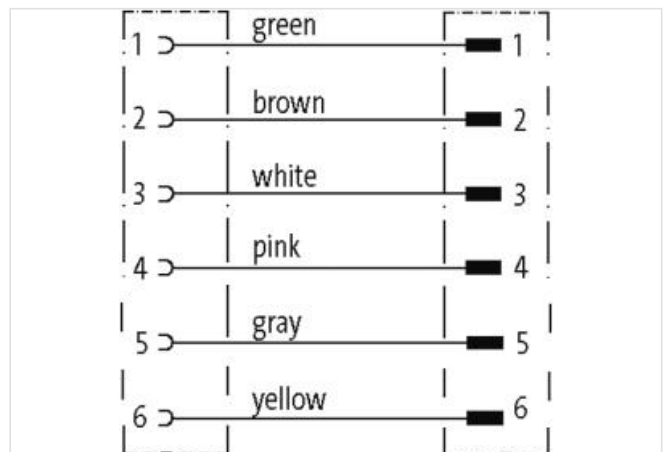
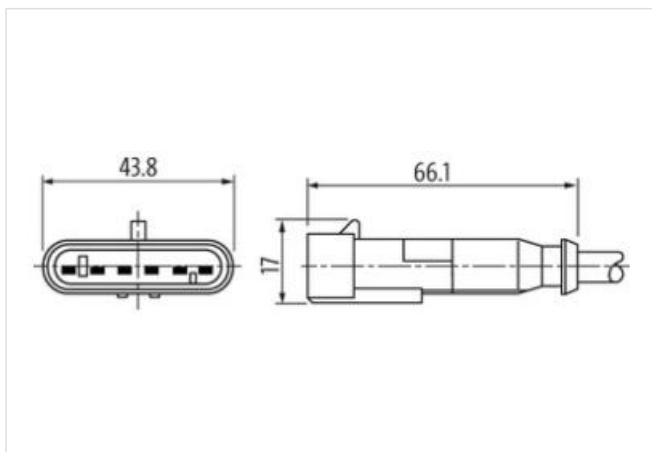
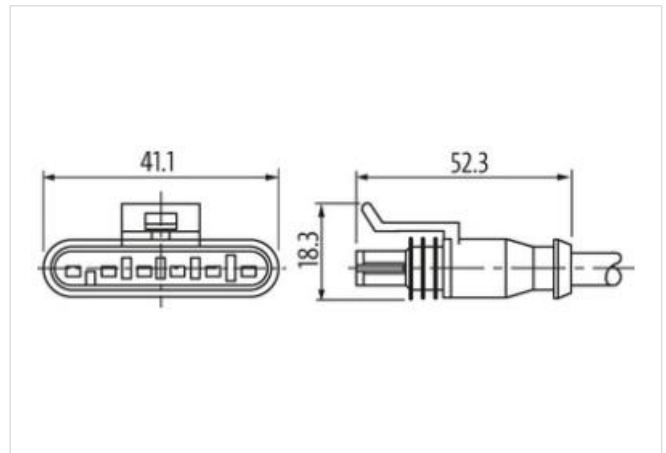
6-polig

ohne Bauteile

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

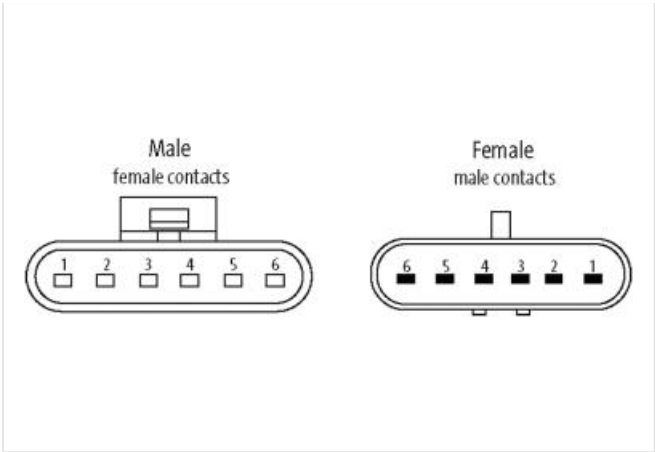


Abbildung stellvertretend

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Kabellänge                           | 5 m               |
| Seite 1                              |                   |
| Befestigungsart                      | gesteckt          |
| Beschichtung Kontakt                 | verzinnt          |
| Familie-Bauform                      | SuperSeal         |
| Material Kontakt                     | Kupferlegierung   |
| Polzahl                              | 6                 |
| Schutzart (EN IEC 60529)             | IP67, IP69K       |
| Seite 2                              |                   |
| Befestigungsart                      | gesteckt          |
| Beschichtung Kontakt                 | verzinnt          |
| Familie-Bauform                      | SuperSeal         |
| Polzahl                              | 6                 |
| Kaufmännische Daten                  |                   |
| ECLASS-6.0                           | 27279218          |
| ECLASS-6.1                           | 27279218          |
| ECLASS-7.0                           | 27279218          |
| ECLASS-8.0                           | 27279218          |
| ECLASS-9.0                           | 27060312          |
| ECLASS-10.1                          | 27060312          |
| ECLASS-11.1                          | 27060312          |
| ECLASS-12.0                          | 27060312          |
| ETIM-5.0                             | EC000830          |
| GTIN                                 | 4048879703802     |
| Verpackungseinheit                   | 1                 |
| Zolltarifnummer                      | 85444290          |
| Elektrische Daten   Versorgung       |                   |
| Betriebsspannung DC max.             | 24 V              |
| Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C) | 6 A               |
| Diagnosen                            |                   |
| Statusanzeige LED                    | nein              |
| Installation   Anschluss             |                   |
| Familie-Bauform                      | AMP SuperSeal 1.5 |
| Geräteschutz   Elektrisch            |                   |
| Zusatzbedingung Schutzart            | gesteckt          |

Zusatzbeschaltung

ohne Bauteile

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Farbe Gehäuse schwarz

Material Dichtung Silikon

Material Gehäuse Kunststoff

Material Umspritzung TPU

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Verriegelungsart Schnappverriegelung

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 125 °C

Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

**Wichtige Installationshinweise**

Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.

Hinweis zum Biegeradius **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.