

B16 Sockelgehäuse IP68

Schraubver., Abgang seit. M40

B16
Sockelgehäuse
Schraubverriegelung
IP68


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

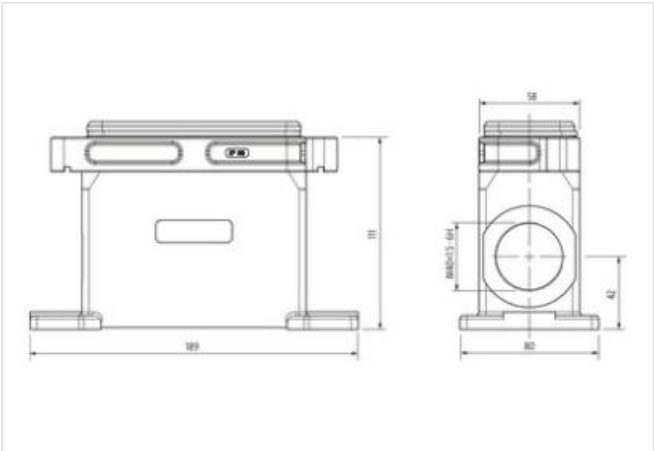

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647410
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang	seitlich
-------------	----------

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M40
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP68
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart	Sockelgehäuse
------------	---------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
----------------------	-------------------

Material Dichtung	Silikon
-------------------	---------

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
------------------	--------------------

Material Verriegelung	Edelstahl
-----------------------	-----------

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	B16
----------	-----

Befestigungsart	Schraubverriegelung
-----------------	---------------------

Höhe	111 mm
------	--------

Breite	80 mm
--------	-------

Tiefe	189 mm
-------	--------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	125 °C
-------------------------	--------

Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21
---------------------------------	-----------