

**Exact12, 8xM12, 4-pol., steckb. Haube SK**

selbstanschliessbar, ohne LED

8-fach, 4-polig

ohne LED, bis 125 V AC/DC

Schraubsteckklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

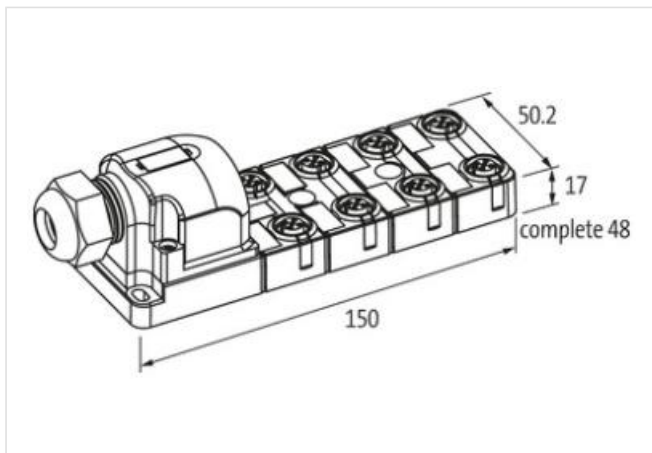
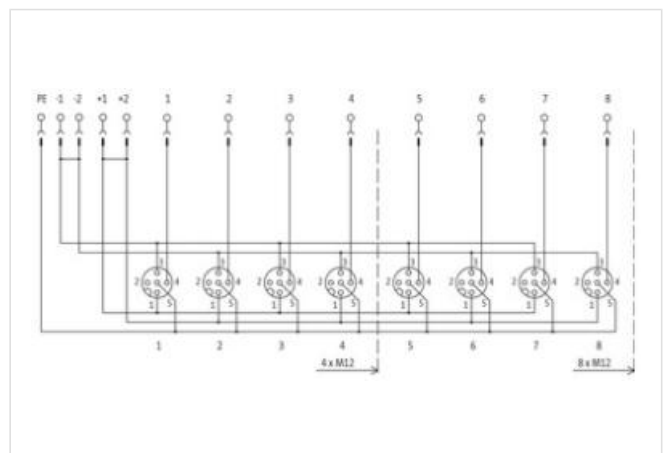
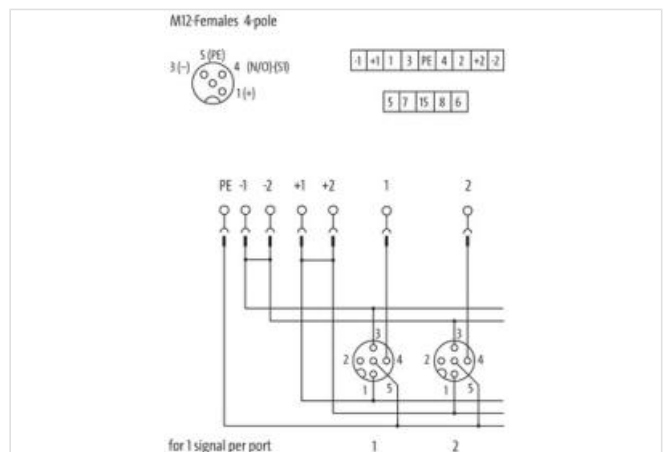
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27279219      |
| ECLASS-9.0         | 27440111      |
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879054140 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85369010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC           | 125 V |
| Betriebsspannung DC           | 125 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A   |
| Summenstrom max.              | 8 A   |

**Installation**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 16                  |

**Installation | Anschluss**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubsteckklemmen |
|--------------|---------------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|--------------------------|------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |

**Anschlussstyp 2**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | Haube   |
| Polzahl             | 14      |
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 4       |
| PIN 1               | +       |
| PIN 2               | n.c.    |
| PIN 3               | -       |
| PIN 4               | NO S 1  |
| PIN 5               | PE      |