

HYBRID FIELD-BUS COUPLERS

Conversion electrical-electrical (passive)


M12, B-coded, 7/8" (female/female)

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

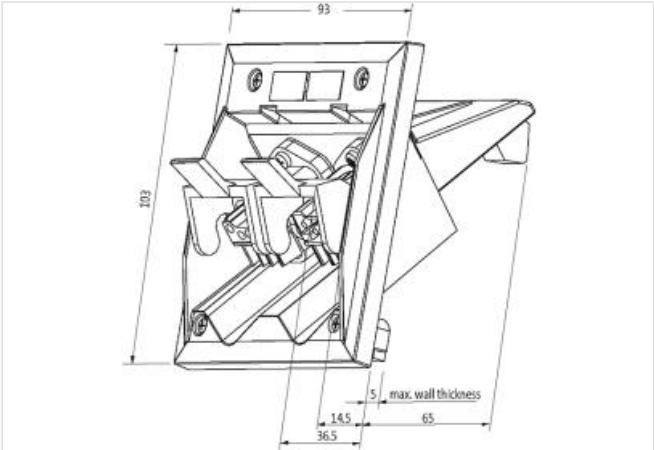

Commerciële gegevens

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0           | 27189217      |
| ECLASS-7.0           | 27189217      |
| ECLASS-8.0           | 27189217      |
| ECLASS-9.0           | 27189217      |
| ETIM-5.0             | EC000456      |
| Douane tarief nummer | 85177900      |
| GTIN                 | 4048879041713 |
| Verpakkingseenheid   | 1             |

Device protection

|          |    |
|----------|----|
| Shielded | no |
|----------|----|

Device protection | Media

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Flame resistance | flame retardant |
|------------------|-----------------|

Mechanical data | Material data

|                  |         |
|------------------|---------|
| Color housing    | black   |
| Material housing | Plastic |

Mechanical data | Mounting data

|               |        |
|---------------|--------|
| Height cutout | 90 mm  |
| Width cutout  | 80 mm  |
| Height        | 103 mm |
| Width         | 93 mm  |
| Depth         | 50 mm  |

Environmental characteristics | Climatic

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 50 °C  |