

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on

Courant: 20 A
encliquetable
pour applications universelles
Courbes d'atténuation sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


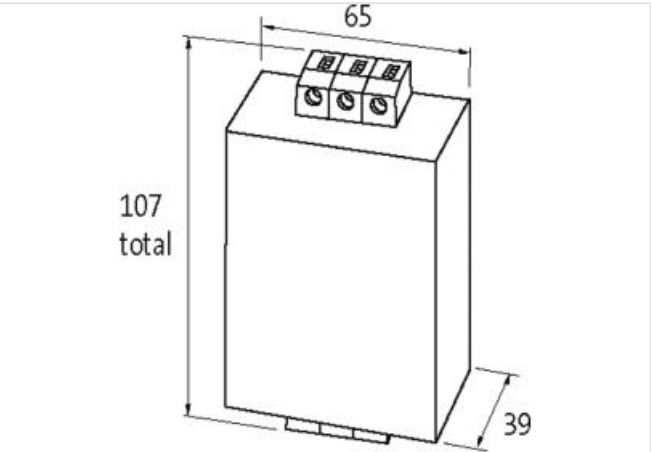


Photo non contractuelle

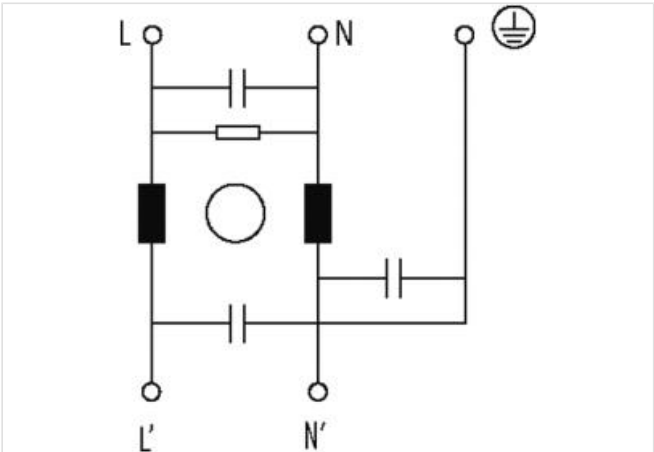

données commerciales	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208

ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029391
Numéro du tarif douanier	85363030
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Courant de fuite max.	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
-----------------------	------------------------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Tension de service CA max.	250 V
Tension de service CC max.	300 V

Caractéristiques électriques | Sortie

Courant de surcharge	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l'heure)
----------------------	---

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min., unifilaire	0,2 mm ²
Section de raccordement max., unifilaire	6 mm ²
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins	0,2 mm ²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	4 mm ²
Numéro AWG min., à fils fins	24
Numéro AWG max., à fils fins	9
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins	24
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins	11

Protection des appareils | Électrique

Duration insulation test voltage	2 s
Tension d'essai d'isolement L-L	2,1 kV
Tension d'essai d'isolement L-N	2,7 kV

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	107 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	39 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	25/085/21
---------------------------------------	-----------

Type de connexion 3

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Couleur support de contact	jaune
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Couleur support de contact	gris
Nombre de pôles	2
PIN 1	L
PIN 2	N
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne

Couleur support de contact	gris
Nombre de pôles	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'