

## SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 25 VA/W

230 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


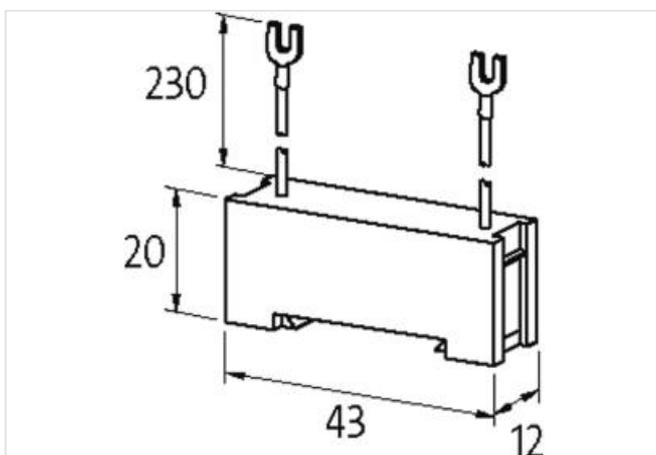


Photo non contractuelle

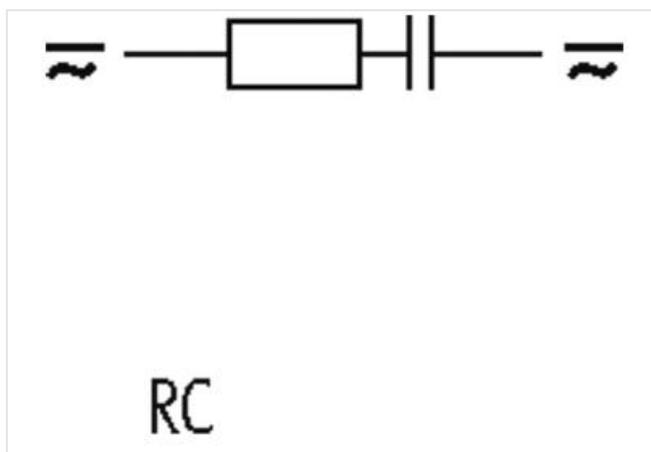

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879020626
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

**Compatibilité | Compatible avec**

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

Puissance de maintien max.	25 W
----------------------------	------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA min.	110 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CA max.	250 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC min.	110 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC max.	250 V
--------------------------	-------

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	20 mm
---------	-------

Largeur	43 mm
---------	-------

Profondeur	12 mm
------------	-------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------