

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

Enclipsable directement sur rail DIN sans accessoires, adaptateur ASA N° de réf. 20900 fourni.

Adaptateur ASA N° de réf. 20900 (fourni)

Lien vers le produit

Illustration


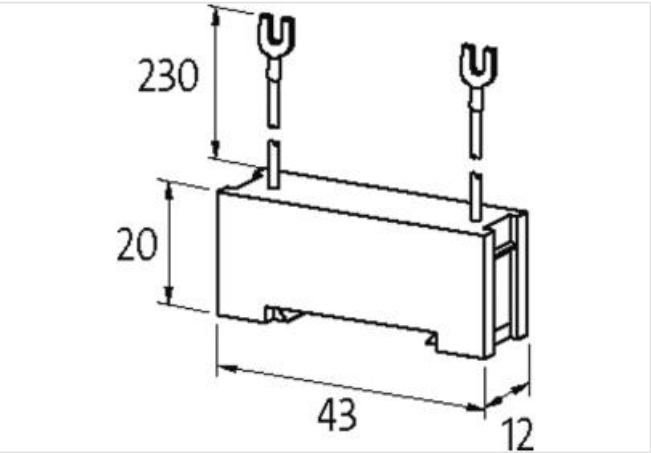


Photo non contractuelle

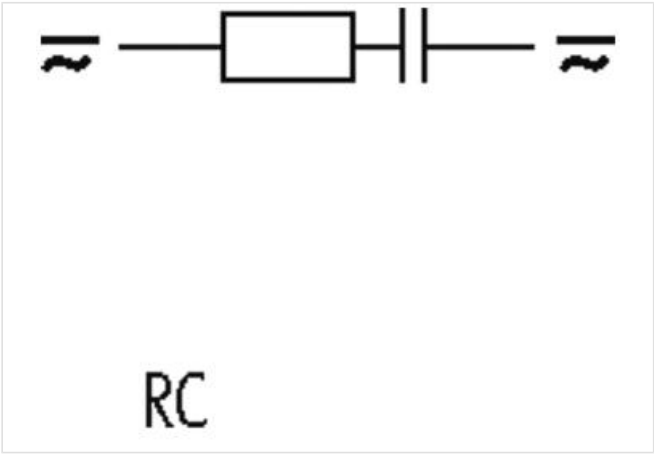

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020596
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Puissance de maintien max.	25 W
----------------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	110 V
Tension d'entrée CA max.	253 V
Tension d'entrée CC min.	110 V
Tension d'entrée CC max.	253 V

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	20 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	12 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C