

## UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 48VDC/15VA/W

48 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


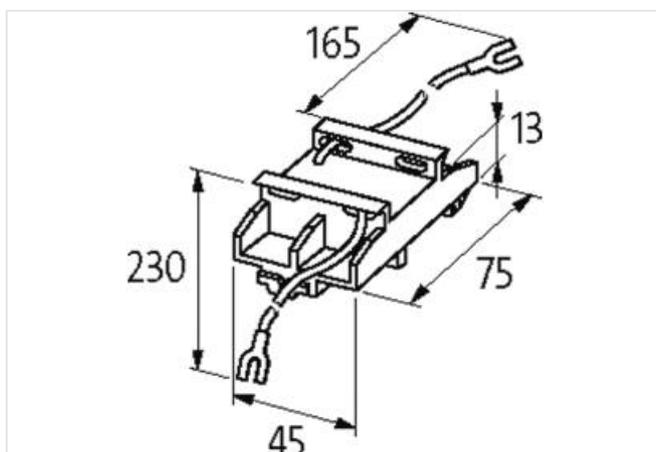


Photo non contractuelle

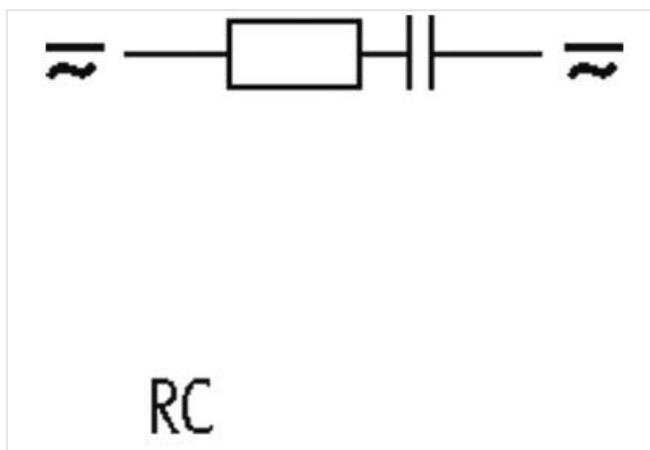

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020466
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
<b>Compatibilité   Compatible avec</b>	
Contacteurs correspondants	universel
<b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b>	
Facteur d'atténuation	1.5x UN
Puissance de maintien max.	15 W
<b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>	
Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	53 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	53 V
<b>Installation   Raccordement</b>	
Connexion information	cosse à fourche autoblocante
<b>Protection des appareils   Milieux</b>	
Flame resistance	Difficilement inflammable
<b>Données mécaniques   Données du matériau</b>	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
<b>Données mécaniques   Données de montage</b>	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	45 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	13 mm
<b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C