

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x400VAC/4kW

3× 400 V AC

RC

Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


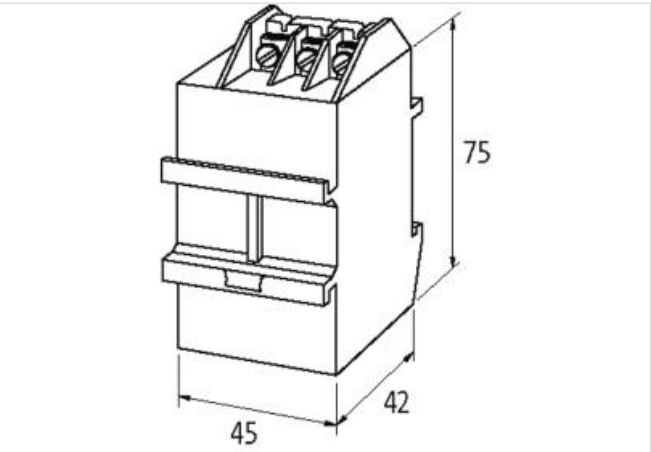


Photo non contractuelle

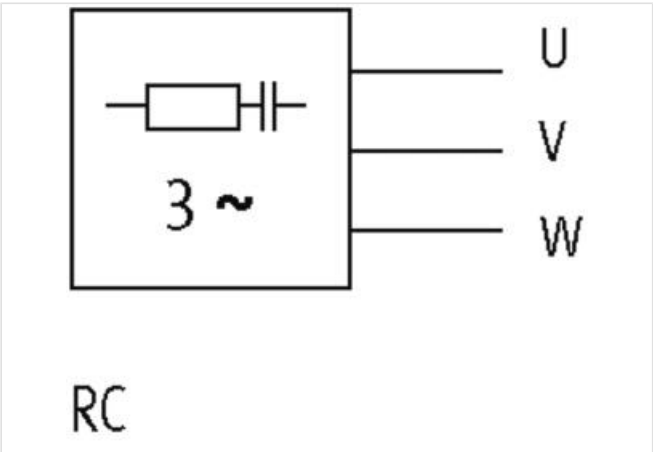

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879019620
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	400 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min., unifilaire	0,75 mm ²
--	----------------------

Section de raccordement max., unifilaire	2,5 mm ²
--	---------------------

Installation | Raccordement

Connection information	borne
------------------------	-------

Family construction form	M4
--------------------------	----

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
------------------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	42 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------