

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/5,5kW

3x 400 V AC

VDR

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Embout de fil, côté charge en combinaison fixe

Lien vers le produit

Illustration


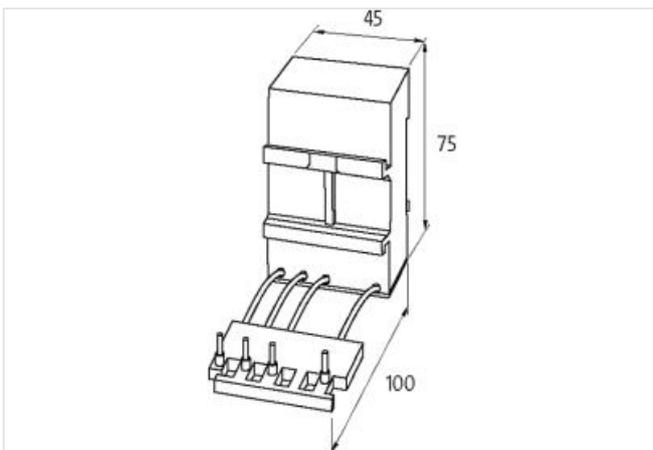


Photo non contractuelle

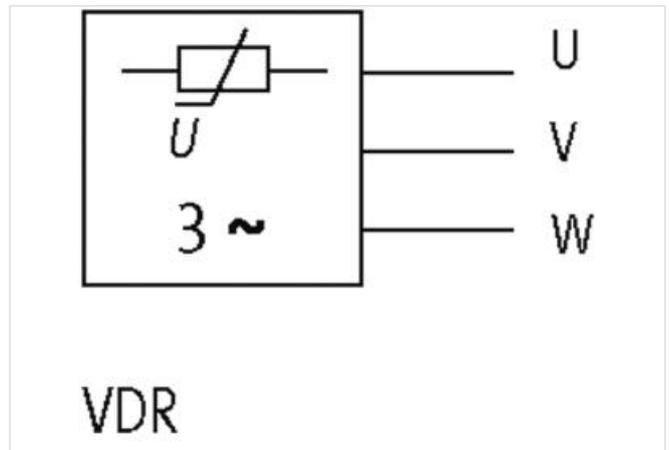

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018951
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants Moeller, Siemens, Sprecher+Schuh

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 10 ... 400 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 400 V

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 75 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 100 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C