

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kW

3 x 575 V AC

RC

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


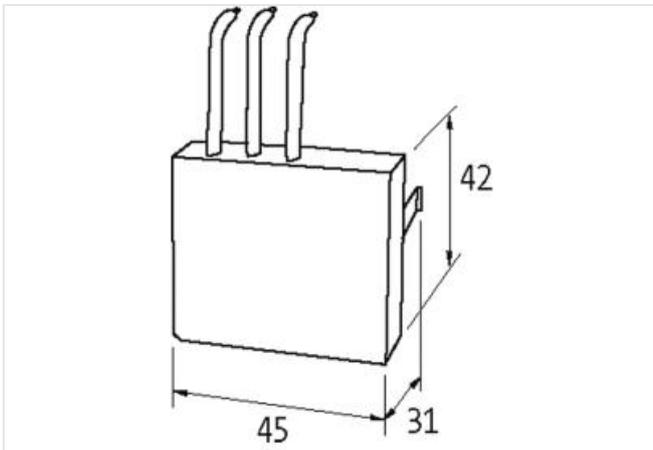


Photo non contractuelle

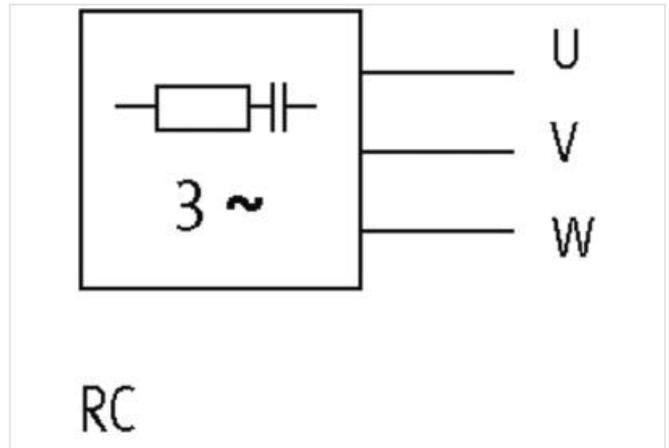

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879412742
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	575 V
---------------------	-------

Installation | Raccordement

Connection information	Fils de raccordement
------------------------	----------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Hauteur	42 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	31 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C