

## MOELLER CONTACTOR SUPPRESSOR

Zener diode, 24VDC

24 V DC

Diode/Diode zener

Autres connexions et tensions sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


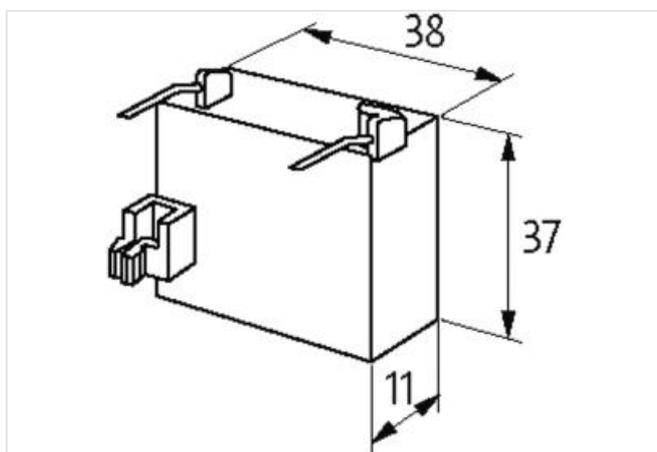


Photo non contractuelle

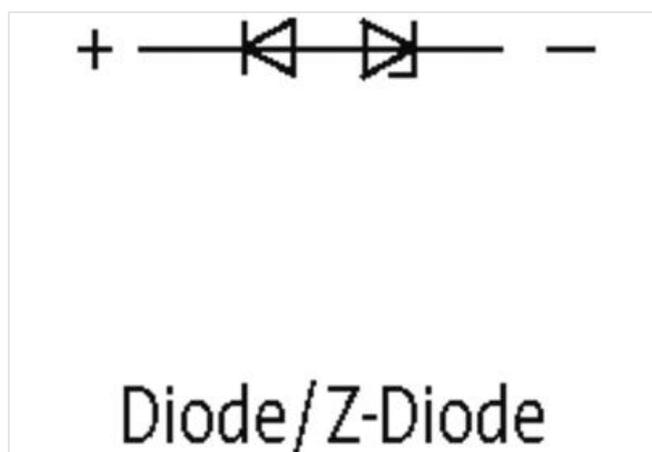

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018401
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

**Compatibilité | Compatible avec**

Contacteurs correspondants	DIL 0-2...M, DIL R...
----------------------------	-----------------------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CC min.	12 V
--------------------------	------

Tension d'entrée CC max.	30 V
--------------------------	------

**Installation | Raccordement**

Connexion information	Contact à enficher
-----------------------	--------------------

**Protection des appareils | Milieux**

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

**Données mécaniques | Données du matériau**

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	37 mm
---------	-------

Largeur	38 mm
---------	-------

Profondeur	11 mm
------------	-------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------