

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VAC/DC

24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

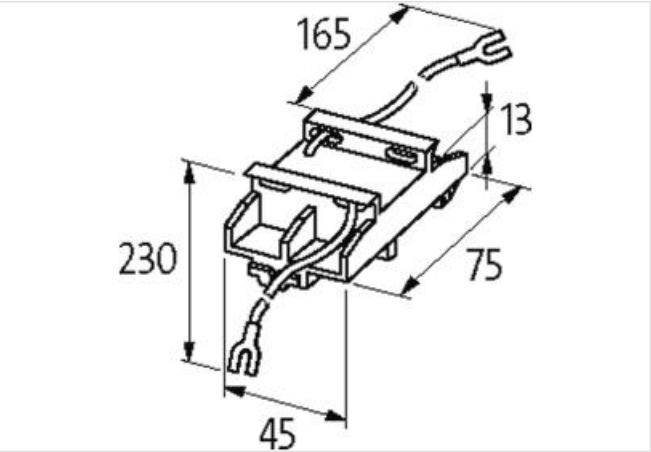


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018371
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	universel
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5× UN
Puissance de maintien max.	50 W
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Installation Raccordement	
Connexion information	cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C