

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VDC/50VA/W

24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


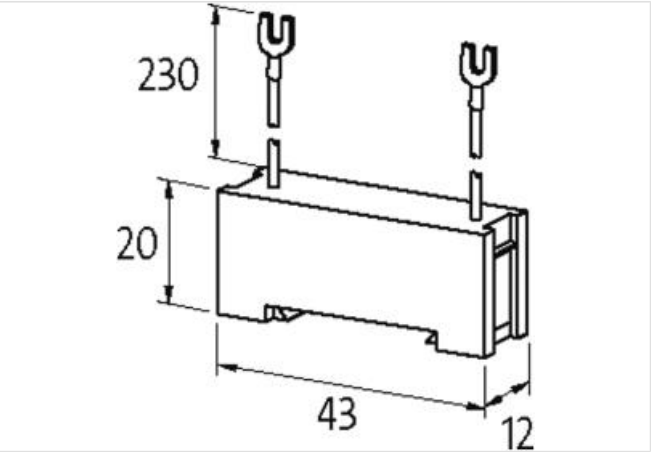


Photo non contractuelle

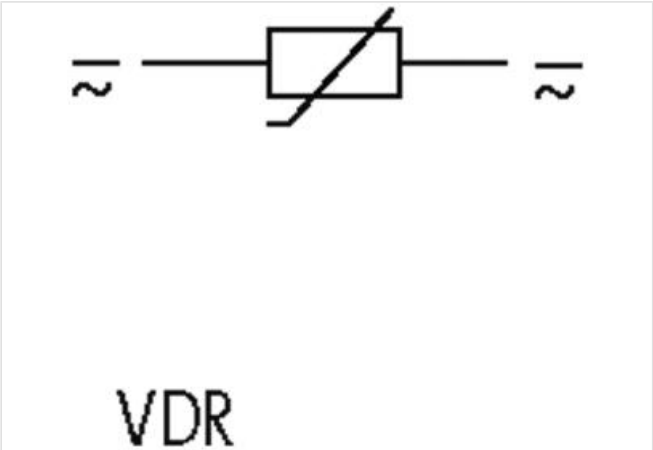

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018234
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Puissance de maintien max.	50 W
----------------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	24 V
---------------------	------

Tension d'entrée CC	24 V
---------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	20 mm
---------	-------

Largeur	43 mm
---------	-------

Profondeur	12 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------