

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

VDR, 24 VAC/DC, 50 VA/W

24 V DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


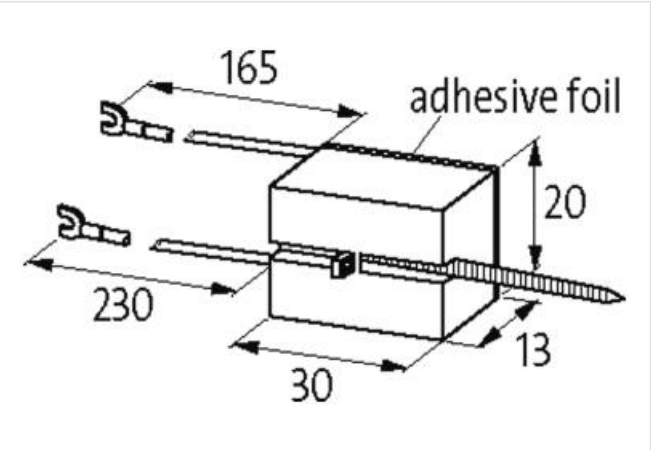


Photo non contractuelle

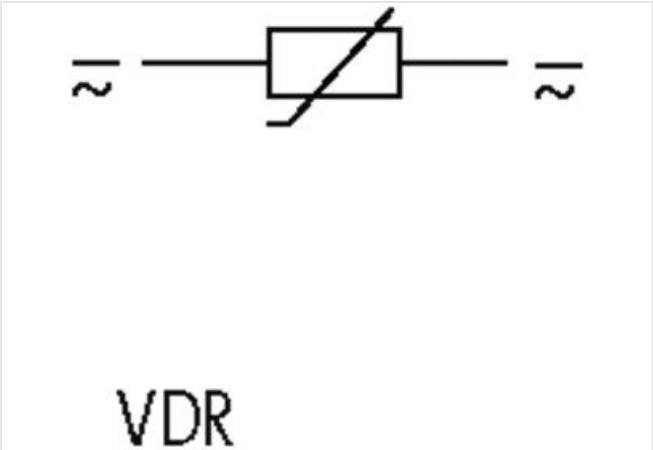

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018166
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5× UN
-----------------------	---------

Puissance de maintien max.	50 W
----------------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	0 V
--------------------------	-----

Tension d'entrée CA max.	30 V
--------------------------	------

Tension d'entrée CC min.	0 V
--------------------------	-----

Tension d'entrée CC max.	30 V
--------------------------	------

Installation | Raccordement

Connexion information	cosse à fourche autoblocante
-----------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	30 mm
---------	-------

Largeur	20 mm
---------	-------

Profondeur	13 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------