

## TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 48VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration


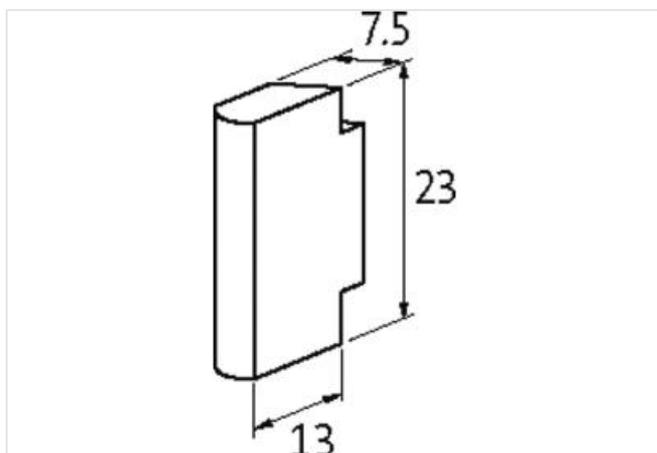


Photo non contractuelle

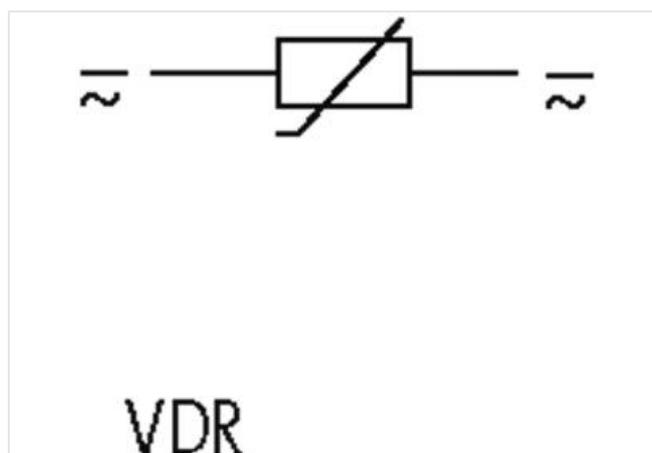

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018111
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

**Compatibilité | Compatible avec**

Contacteurs correspondants	CAWM, M, SC-M
----------------------------	---------------

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA min.	24 V
Tension d'entrée CA max.	53 V
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	53 V

**Installation | Raccordement**

Connection information	Contact à enficher
------------------------	--------------------

**Protection des appareils | Milieux**

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

**Données mécaniques | Données du matériau**

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	13 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	7,5 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C